

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

АКЦИЯ

А/2024 действителен до 31.07.2024

REMS

for Professionals

**Каталог
REMS 2024**



Download



НАСТРАИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!

REMS Akku-Press 22 V Connected

С функциональностью Connected через стандарт Wi-Fi и дисплей OLED. Контроль давления прессы и индикация результата. Запись голоса с распознаванием голоса. геолокация. Блокировка использования. Журналы с логотипом вашей компании и многое другое

см. стр. 27

НОВИНКА

REMS Akku-Press E 22 V ACC

с принудительной подачей. Антивибрационная система. Автоматический фиксатор пресс-клещей.

см. стр. 26

REMS Мульти-Пуш – всего один прибор с более чем 10 автоматическими программами для промывки и испытания под давлением. Патент EP 2 816 231!

Постоянный контроль технологического процесса. Протоколирование. USB-разъем.

Патент EP 2 816 231
Патент EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾




Info



Немецкий высококачественный продукт



Info



Испытание под давлением сжатым воздухом (SL/SLW)



Испытание под давлением с помощью воды (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Электронное устройство для промывки и испытания под давлением с безмаслянным компрессором. Для промывки водой или водовоздушной смесью, дезинфекции, очистки, консервации трубопроводных систем, например, для удаления шлама, очистки и консервации систем радиаторного и панельного отопления, промывки и дезинфекции сантехнического оборудования питьевого водоснабжения, испытания под давлением трубопроводных систем и резервуаров с помощью сжатого воздуха, в качестве воздушного компрессора для регулируемого заполнения любых резервуаров сжатым воздухом, $p \leq 0,8$ МПа/8 бар/116 фунт/кв. дюйм, и эксплуатации пневматических инструментов ≤ 230 Нл/мин. Блок ввода и управления. Поршневой компрессор с рычажным приводом, конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 1500 Вт. Выключатель индивидуальной защиты (PRCD). Передвижной каркас из стальных труб. Крышки для входных и выходных водопроводных штуцеров REMS Мульти-Пуш. 2 шт. всасывающих и напорных шланга D 1", с тканевой вкладкой, длиной 1,5 м, со шланговыми резьбовыми соединениями 1" и крышками. 1 шланг подачи для сжатого воздуха D 8 мм, длиной 1,5 м с быстроразъемным соединением DN 5 и шланговым резьбовым соединением G 1/2", для испытания под давлением с помощью сжатого воздуха. Шланг для соединения компрессора и патрубков подключения к водопроводу, длина 0,6 м, с быстроразъемным соединением DN 7,2 и шланговыми резьбовыми соединениями 1", двойной ниппель 1", для продувки остатков воды из REMS Мульти-Пуш и всасывающих/напорных шлангов после завершения работы. Без устройства для дезинфекции, без устройства очистки и консервации. Арт.-№ 115610 R220 € 3 108,81

€ 2640,-

REMS Multi-Push SLW Set

Аналогично REMS Мульти-Пуш SL Set, номер артикула 115610, но дополнительно с гидropневматическим водяным насосом для испытания давлением сантехнического оборудования питьевого водоснабжения с водой согласно EN 806-4:2010, методы проведения испытания A, B или C, или метод проведения испытания B с учетом изменений, а также для испытания давлением других систем трубопроводов и резервуаров с водой. 1 шлангом высокого давления D 1/2", длиной 1,5 м, со шланговыми резьбовыми соединениями 1/2", крышками. В картонной коробке. Арт.-№ 115611 R220 € 4 011,87

€ 3390,-

¹⁾ Испытание нагружением сантехнического оборудования питьевого водоснабжения с использованием сжатого воздуха согласно бюллетеню «Проверка на герметичность сантехнического оборудования питьевого водоснабжения» (январь 2011 года) Центрального союза специалистов по сантехнике, отоплению и кондиционированию ФРГ (ZVSHK). Дезинфекция сантехнического оборудования питьевого водоснабжения согласно EN 806-4:2010 и бюллетеню «Промывка, дезинфекция и ввод в эксплуатацию сантехнического оборудования питьевого водоснабжения» (август 2014 г.) Центрального союза специалистов по сантехнике, отоплению и кондиционированию ФРГ. ²⁾ Проверка на герметичность газовых установок с использованием сжатого воздуха согласно Техническому Правилу «DVGW-TRGI 2018, Техническое Правило для газовых установок – рабочий лист DVGW G 600» Германского Союза водо- и газоснабжения DVGW, Германия



Info



REMS Calc-Push – эффективное электрическое удаление накипи.

Высокая производительность подачи. Трехходовой рычаг для реверса направления потока, с нулевым положением.

Полезный объем резервуара: 21 л
Производительность: ≤ 30 л/мин
Давление подачи: $\leq 0,1$ МПа/1,0 бар/15 фунт/кв. дюйм
Напор: ≤ 10 м
Температура раствора для удаления накипи: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Электрический насос для эффективного удаления накипи из трубопроводов и резервуаров, напр., из проточных водонагревателей, бойлеров, емкостных теплонагревателей, аккумуляторов холодной воды, теплообменников, охладительных и отопительных систем. Производительность ≤ 30 л/мин, полезный объем резервуара 21 л. Насосный узел с конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 165 Вт. Давление подачи $\leq 0,1$ МПа/1,0 бар/15 фунт/кв. дюйм. Высота подачи ≤ 10 м. 2 гибких шланга из ПВХ-ткани 1/2", длиной 2,3 м, с резьбовыми соединениями с внутренней резьбой Rp 1/2" и заглушками. 2 двойных ниппеля 3/8" – 1/2", 2 двойных ниппеля 1/2" – 3/4". В картонной коробке. Арт.-№ 115900 R220 € 829,36

€ 621,-

REMS Multi-Push S – промывка водой или водовоздушной смесью. Простое переключение подачи воздуха во время промывки при удалении шлама. Постоянный контроль процесса. Протоколирование. USB-разъем.




Патент EP 2 954 960

Немецкий высококачественный продукт



Промывка систем радиаторов и панельного отопления (S/SL/SLW)



Промывка сантехнического оборудования питьевого водоснабжения (S/SL/SLW)

REMS Multi-Push S Set

Электронный промывочный блок с безмасляным компрессором. Для промывки водой или водовоздушной смесью, дезинфекции, очистки, консервирования трубопроводных систем, например, удаления шлама, очистки и консервации радиаторных и плоских систем отопления, промывки и дезинфекции водопроводных систем подачи питьевой воды, а также для эксплуатации пневматических инструментов ≤ 230 Нл/мин. Блок ввода и управления. Поршневой компрессор с рычажным приводом, конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 1500 Вт. Выключатель индивидуальной защиты (PRCD). Передвижной каркас из стальных труб. Крышки для входных и выходных водопроводных штуцеров REMS Multi-Push S. 2 шт. всасывающих и напорных шланга D 1", с тканевой вкладкой, длиной 1,5 м, со шланговыми резьбовыми соединениями 1" и крышками. Шланг для соединения компрессора и патрубков подключения к водопроводу, длина 0,6 м, с быстроразъемным соединением DN 7,2 и шланговым резьбовым соединением 1", двойной ниппель 1", для продувки остатков воды из REMS Multi-Push S и всасывающих/напорных шлангов после завершения работы. Без устройства для дезинфекции, без устройства очистки и консервации. В картонной коробке.

Арт.-№ 115810 R220 € 2 480,82

€ **2 100,-**

Цветные активные ингредиенты для контроля подачи и вымывания!



Стартовый комплект TW-H Для дезинфекции, очистки и консервации

Активные вещества для дезинфекции, очистки и консервации окрашены в разный цвет. Благодаря окраске можно видеть, полностью ли активные вещества поданы в нужное место или вымыты оттуда.

Стартовый комплект TW

Для дезинфекции установок питьевой воды.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Арт.-№ 115852 R € 468,14

€ **292,-**

Стартовый комплект H

Для очистки и консервации систем радиаторного и панельного отопления.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Арт.-№ 115853 R € 540,80

€ **334,-**

REMS Pull-Push – быстрое устранение засорений.

Высокое усилие прижатия благодаря передней, регулируемой рукоятке. Оптимальная адаптация к выполняемой очистке благодаря использованию 2 манжет: короткой для умывальника и ванны и длинной – для туалета.



REMS Pull-Push

Устройство всасывания и очистки под давлением для быстрого устранения засорения. С короткой и длинной манжетой. В картонной коробке.

Арт.-№ 170300 R € 133,90

€ **106,-**

REMS E-Push 2 – электронная система заполнения и контроля.

Шланг высокого давления с прокладкой из ткани предотвращает искажение результатов измерения. Высокопроизводительный поршневой насос. Рукав воздухозаборника с всасывающим фильтром. Высокая производительность 7 л/мин. Регулируемое ограничение давления.



До 60 бар. 1300 Вт. Самовсасывающий.



REMS E-Push 2

Ручной опрессовочный насос, p ≤ 6 бар/60 МПа/870 фунтов/кв. дюйм, для опрессовки и проверки герметичности трубопроводных систем до 6 МПа/60 бар/870 фунтов/кв. дюйм, с регулируемой настройкой давления. Турбонасосный агрегат с конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 1300 Вт. Всасывающий шланг длиной 1,5 м с разъемом 1/2". Шланг высокого давления длиной 1,5 м с разъемом 1/2", клапаном обратного течения. В картонной коробке.

Арт.-№ 115500 R220 € 943,54

€ **785,-**

REMS Push – надежная герметичность.

Нагнетательный поршень
из латуни



Объем емкости 12 л
до 60 бар



Емкость из нержавеющей стали

REMS Push

Ручной опрессовочный насос с манометром с точной шкалой, р ≤ 6 МПа/60 бар/870 фунт/кв. дюйм, для испытания под давлением и проверки герметичности трубопроводных систем и резервуаров до 6 МПа/60 бар/870 фунт/кв. дюйм. Коррозионностойкая емкость из листовой стали с порошковым покрытием на 12 л. Шланг высокого давления длиной 1,5 м с разъемом 1/2". В картонной коробке.
Арт.-№ 115000 R € 278,18

€ 210,-

REMS Push INOX

Ручной опрессовочный насос с манометром с точной шкалой, р ≤ 6 МПа/60 бар/870 фунт/кв. дюйм, для испытания под давлением и проверки герметичности трубопроводных систем и резервуаров до 6 МПа/60 бар/870 фунт/кв. дюйм. Емкость из нержавеющей стали на 12 л. Шланг высокого давления длиной 1,5 м с разъемом 1/2". В картонной коробке.
Арт.-№ 115001 R € 358,11

€ 283,-

REMS Solar-Push – заполнение, промывка и выпуск воздуха за одну рабочую операцию. Самовсасывающий. Высокая производительность подачи. Идеальное решение для солнечных, геотермальных установок и систем отопления «теплый пол».

Удобная очистка и простое заполнение благодаря очень большому отверстию в пластиковом контейнере.

Две практичные рукоятки для легкой переноски пластикового контейнера.



Немецкий высококачественный
продукт

REMS Solar-Push K 60

Электрический блок заполнения и промывки для простого и быстрого заполнения, промывки и выпуска воздуха из замкнутых систем. Расход ≤ 36 л/мин, емкость резервуара 30 л. С центробежным насосом, температурная устойчивость для длительной нагрузки ≤ 60°C. Давление подачи ≤ 0,55 МПа/5,5 бар/80 фунт/кв. дюйм. Конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 940 Вт. 2 гибких, прозрачных тканевых шлангов из ПВХ 1/2" T60, длиной по 3 м каждый, термостойкий ≤ 60°C. На устойчивой стальной трубчатой стойке на колесах с пневматическими шинами. В картонной коробке.
Арт.-№ 115312 R220 € 933,16

€ 729,-

REMS Solar-Push I 80

Электрический блок заполнения и промывки для простого и быстрого заполнения, промывки и выпуска воздуха из замкнутых систем. Расход ≤ 27 л/мин, емкость резервуара 30 л. С пластинчатым насосом с гибкими лопастями, температурная устойчивость для длительной нагрузки ≤ 80°C. Давление подачи ≤ 0,65 МПа/6,5 бар/94 фунт/кв. дюйм. Конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 1000 Вт. Клапан сброса давления. 2 гибких тканевых шланга из ЭПДМ 1/2" T100, длиной по 3 м каждый, высокая температурная устойчивость ≤ 100°C. На устойчивой стальной трубчатой стойке на колесах с пневматическими шинами. В картонной коробке.
Арт.-№ 115311 R220 € 1 140,76

€ 829,-



Фильтр тонкой очистки 70 мкм

заворачиваемой крышкой с подключением обратной линии 3/4", переходником, 1 фильтровальным мешком 70 мкм для промывки напольного/настенного панельного отопления и удаления шлама.
Арт.-№ 115220

€ 104,84

Фильтр тонкой очистки с фильтрующим элементом 90 мкм

мощный, с большим грязеуловителем, с подключением обратной линии 3/4" для промывки напольного/настенного панельного отопления и удаления шлама.
Арт.-№ 115323 R

€ 220,06

Реверсивный клапан направления потока

в сборе с тканевым шлангом ЭПДМ 1/2" T100, для промывки напольного/настенного панельного отопления и эффективного удаления шлама гидравлическими ударами при изменении направления потока
Арт.-№ 115326 R

€ 291,68



REMS Cobra – свободная обработка труб – просто и быстро.

Быстрая прочистка спиралями с насадками для рабочей длины до 70 м. Эффективное применение центробежных насадок и фрез при оборотах 740 мин⁻¹.

Находящаяся вне корпуса машины система зажима и цельный рабочий шпиндель для спирали предохраняют двигатель и привод от грязи и воды.

Немецкий высококачественный продукт



Наименование	Арт.-№	€	€ по акции
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 В картонной коробке.	172012 R220	2 335,50	1 750,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 В картонной коробке.	174011 R220	4 619,10	3 350,00

REMS Mini-Cobra S – Мгновенное реверсирование спиральной подачи/возврата посредством быстрого переключения.



0 – 950 об/мин
600 Вт, всего 5,2 кг

Немецкий высококачественный продукт

REMS Mini-Cobra S Set

Электрическое устройство для очистки труб с быстрым переключением, для труб D 20–50 (75) мм. Спирали для чистки труб D 6, 8 и 10 мм. Барабан для спиралей изготовлен из ударопрочной, укрепленной стекловолокном пластмассы. Быстрозажимной патрон. Универсальный привод 230 В, 50–60 Гц, 630 Вт, с высоким крутящим моментом и реверсом. Плавное регулирование скорости вращения и подачи спирали от 0 до 950 мин⁻¹. Барабан для спиралей из ударопрочной, укрепленной стекловолокном пластмассы. Спираль D 8 мм, с сердечником, длина 7,5 м. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 170023 R220 € 663,28

€ **491,-**

REMS Mini-Cobra – Надежное удобное устройство для быстрого использования при засорении труб, например, на кухне, в ванной и туалете.



Немецкий высококачественный продукт

REMS Mini-Cobra

Устройство для очистки труб Ø 20–50 (75) мм, с кривошипной рукояткой и 6-гранным захватом для стандартной приводной машины (электрическая сверлильная машина с медленным ходом и плавным приводом или дрель-шуруповерт). Для спиралей очистки труб Ø 6, 8 и 10 мм. Спиральный барабан из прочного пластика, усиленного стекловолокном. Быстросъемный зажимной патрон. Спираль Ø 8 мм, длиной 7,5 м. В картонной коробке.

Арт.-№ 170010 R € 185,80

€ **152,-**



0 – 560 мин⁻¹
500 W, всего 5,2 кг

Немецкий высококачественный продукт

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Мобильное, удобное аккумуляторное устройство для очистки труб с быстрым переключением. Для быстрого применения при засорах труб в кухне, ванной, туалете. Технология Li-Ion 22 V. Для аккумуляторных и сетевых приводов.



Патент EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Аккумуляторное устройство для очистки труб с быстрым переключением, для труб D 20–50 (75) мм. Спирали для чистки труб D 6, 8 и 10 мм. Приводная машина с мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем 21,6 В, отдача 500 Вт, не нуждающаяся в уходе, с левым и правым вращением с очень высоким крутящим моментом на низких оборотах, с предохранительным выключателем импульсного режима. Электронная система бесступенчатого регулирования числа оборотов (акселератор (VE)) от 0 до 560 мин⁻¹. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт. Барабан для спиралей из ударопрочной, укрепленной стекловолокном пластмассы. Спираль D 8 мм, с сердечником, длина 7,5 м. В кофровой системе L-Boxx H.

Арт.-№ 170027 R220 € 922,78

€ **729,-**



Info

0–560 min⁻¹
500 W, всего 1,6 кг

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Диапазон зажима
1,5–13 мм



REMS Helix 22 V VE – сверление, привинчивание и удаление грата. С мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем.



REMS Helix 22 V VE Set

Аккумуляторная дрель-отвертка с электроникой Vario (VE) для сверления стали, камня, ≤ D 13 мм, дерево ≤ D 32 мм и других материалов и для работы с винтами ≤ D 8 мм. Приводная машина с зажимным патроном без ключа, диапазон зажима 1,5–13 мм, правый и левый ход. Электромеханический привод с мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 500 Вт, 2-ступенчатой прочной планетарной передачей. 2 плавно регулируемых диапазона частоты вращения 0–560 мин⁻¹ и 0–1900 мин⁻¹, 15 ступеней момента вращения плюс ступень для сверления, мощный момент вращения в 50 Нм в обоих диапазонах частоты вращения. Предохранительный выключатель импульсного режима. Встроенный рабочий светодиодный светильник. Зажим для крепления на пояс. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт. 1 бита с двойным лезвием паз/крестовый паз, длина 50 мм. В сумке для переноски.

Арт.-№ 190110 R220 € 499,-

€ **399,-**

REMS MiniScope

Мобильная, удобная камера-эндоскоп для недорогой инспекции и анализа повреждений в труднодоступных местах, таких как полости, шахты, трубы и так далее. Для режима работы от батареек.



Info

Ø×2

REMS MiniScope Set

Мобильная, удобная камера-эндоскоп с для инспекции и анализа повреждений труднодоступных мест, таких как полости, шахты, трубы и др. Блок контроллера с цветным дисплеем ЖК-дисплеем 2,3" TFT. 4 батарейки 1,5 В, AA, LR6. Комплект кабелей для камеры Color 8-1 с пластичным оптическим кабелем длиной 1 м и сменным зеркалом, сменным крюком, сменным магнитом. В прочном чемодане.

Арт.-№ 175401 R6 € 133,90

€ **103,-**



REMS CamScope HD

великолепные снимки и видеоизображения из полостей, шахт и труб в HD-качестве.



Info

📷 📹 4x 📱 USB-C

REMS CamScope HD Set


Мобильная, удобная камера-эндоскоп для недорогой инспекции и анализа повреждений в труднодоступных местах, таких как полости, шахты, трубы и др. Документирование снимков и видеоизображений в качестве HD на карте MicroSD. Камера-эндоскоп с цветным ЖК-дисплеем 5" TFT, 4-кратным цифровым зумом, гнездом для карт MicroSD, USB-разъемом, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 4,0 а.ч. Комплект кабелей для камеры Color 8-1 HD 180°/90°, с прямой цветной камерой 180° и цветной камерой под углом 90°, с пластичным оптическим кабелем длиной 1 м и навесным крюком, навесным магнитом. Карта MicroSD на 32 Гб. USB-кабель. В прочном чемодане.

Арт.-№ 175400 R4 € 237,70

€ **196,-**

HD-качестве
(1920 × 1080 пикселей)

REMS CamSys – Мобильная, удобная электронная инспекционная система с видеокамерой для эффективного контроля и анализа повреждений.

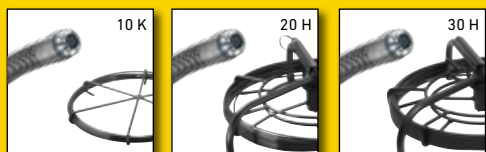

REMS CamSys Set S-Color

Электронная инспекционная система с камерой для экономичной инспекции и анализа ущерба. Документирование снимков и видео на карте SD с указанием даты и времени. Блок управления с микропроцессором и цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, слотом для SD-карты, USB-разъемом, видеовыходом PAL/NTSC, встроенным литиево-полимерным аккумулятором 3,7 В, 4,0 Ач, в прочном противоударном пластиковом корпусе в брызгозащитном исполнении. Соединительный кабель длиной 2 м от блока управления до комплекта кабелей для камеры, блок питания/зарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 15 Вт, SD-карта на 4 Гбайт, USB-кабель, в прочном футляре. Комплект кабелей для камеры S-Color со специальной цветной камерой высокого разрешения 0 25 мм со светочувствительной матрицей CMOS и смотывающимся кабелем.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 м смотывающегося кабеля 0 4,5 мм с маркировкой длины, очень гибкого, в кабельной коробке. Для труб маленького диаметра и узких колен размером 0 (40) 50–150 мм, каналов, шахт, дымоотводов и других полостей.

Арт.-№ 175008 R220 € 2 491,20



€ **1 980,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 м смотывающегося кабеля 0 4,5 мм, очень гибкого, на барабане с электронным счетчиком метража. Для труб маленького диаметра и узких колен размером 0 (40) 50–150 мм, каналов, шахт, дымоотводов и других полостей.

Арт.-№ 175007 R220 € 3 456,54



€ **2 630,-**

REMS CamSys Set S-Color 30 H


30 м смотывающегося кабеля 0 5,4 мм, гибкого, на барабане с электронным счетчиком метража. Для труб 0 50–150 мм, каналы, шахты, дымоотводы и другие полости.

Арт.-№ 175010 R220 € 3 559,30



€ **2 690,-**

REMS CamSys 2 – Мобильная, удобная электронная инспекционная система с видеокамерой для эффективного контроля и анализа повреждений. Запись речи. Камера с самонивелированием. Передатчик с обнаружением головок камеры.



REMS CamSys 2 Set S-Color – с записью речи.

Электронная инспекционная система с камерой для экономичной инспекции и анализа ущерба. Документирование снимков и видео на карте SD с записью речи с указанием даты и времени. Блок контроллера с микропроцессором и с цветным ЖК-дисплеем 7" TFT, разъем для карты SD, USB-порт, видеовыход PAL/NTSC, встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 7,6 Ач, в прочном, устойчивом к ударам пластмассовом корпусе, с защитой от брызг, с противоослепляющей защитой, стойка. Соединительный кабель длиной 2 м от блока управления до комплекта кабелей для камеры, блок питания/зарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 15 Вт, карта SD на 4 Гб, USB-кабель, видеоканал, в прочном футляре. Комплект кабелей для камеры S-Color со специальной цветной камерой высокого разрешения со светочувствительной матрицей CMOS и смотывающимся кабелем.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Специальная цветная камера высокого разрешения 0 25 мм 10 м кабеля 0 4,5 мм с маркировкой длины, очень гибкий, в кабельной коробке. Для труб маленького диаметра и узких колен размером 0 (40) 50–150 мм, каналов, шахт, дымоотводов и других полостей.

Арт.-№ 175301 R220 € 3 051,72



€ **2 450,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Специальная цветная камера высокого разрешения 0 25 мм 20 м кабеля 0 4,5 мм, очень гибкий, на барабане с электронным счетчиком метража. Для труб маленького диаметра и узких колен размером 0 (40) 50–150 мм, каналов, шахт, дымоотводов и других полостей.

Арт.-№ 175302 R220 € 4 017,06



€ **3 130,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Специальная цветная камера высокого разрешения 0 25 мм, передатчик 22 кГц для определения местоположения головки камеры, 30 м кабеля 0 5,4 мм, гибкий, на барабане с электронным счетчиком метража. Для труб 0 50–150 мм, каналы, шахты, дымоотводы и другие полости.

Арт.-№ 175303 R220 € 4 224,66



€ **3 390,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Специальная цветная камера высокого разрешения 0 33 мм, с самонивелированием, передатчик 22 кГц для определения местоположения головки камеры, 30 м кабеля 0 5,4 мм, гибкий, на барабане с электронным счетчиком метража. Для труб 0 70–150 мм, каналов, шахт, дымовых труб и других полостей.

Арт.-№ 175304 R220 € 4 587,96



€ **3 620,-**



REMS Explorer

устройство обнаружения головки камеры с передатчиком 33 кГц
Арт.-№ 175312 R

€ **1 987,77**



-25%

REMS Пильные полотна


Для REMS Пума VE, Кат VE, Тигр/VE/SR, Кат 22V VE, Тигр 22V VE и пил др. производителей



Пильные полотна для свободной ручной обработки для разных материалов. Переменные зубья (зубья комбо) для быстрого и спокойного резания, также при резании смешанных материалов (дерево/металл). Гибкие пильные листы также для использования впритык к стене.

REMS Puma VE – мощная универсальная пила для антивибрационной системы. Быстрая замена полотна без специального инструмента. Регулируемый опорный башмак.

Пильное полотно вставляется с поворотом на 180°.

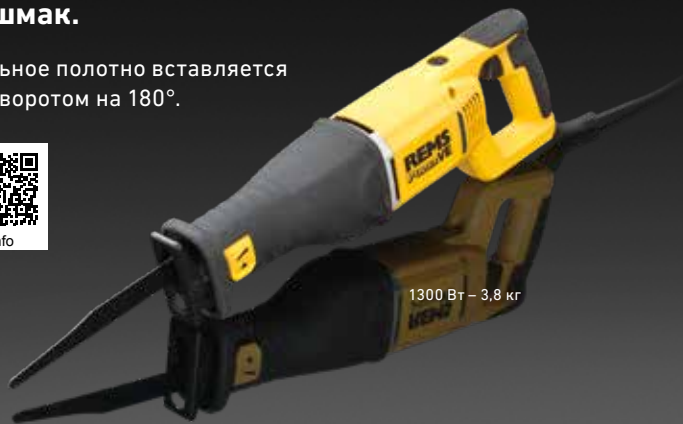

REMS Puma VE Set

Универсальная аккумуляторная сабельная пила с вариозлектроникой (VE) для ручного пиления, антивибрационная система. Приводная машина с лопаточной рукояткой с мягкой ручкой, рычажным приводом, не нуждающейся в уходе кривошипным механизмом, мощным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1300 Вт, предохранительным выключателем импульсного режима, соединительным проводом длиной 4 м. Электронная система бесступенчатого регулирования частоты ходов (акселератор) от 0 до 2800 об/мин. Ход 30 мм. Крепление пильного полотна с системой быстрой замены Регулируемый опорный башмак. Торцовый ключ с внутренним шестигранником. 1 шт. пильное полотно REMS 210-1,8/2,5. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 560023 R220 € 369,53

€ **256,-**

REMS Tiger – сабельная пила для труб

Направляющий держатель для дополнительных 400 % силы резки



REMS Tiger
1050 W – всего 3 кг



REMS Tiger VE
1050 W – всего 3 кг



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS 22V/
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22V VE
500 W – всего 3,4 кг



Немецкий высококачественный продукт

Наименование		Арт.-№	€	€по акции
REMS Tiger Set В прочной металлической коробке.	Электрическая сабельная пила для удобной и быстрой резки труб под прямым углом с направляющим держателем, а также для ручной резки.	560020 R220	725,56	620,00
REMS Tiger Set K В прочной металлической коробке.	Аналогично артикулу 560020 R220, но с цепным направляющим держателем 6".	560021 R220	798,22	690,00
REMS Tiger VE Set В прочной металлической коробке.	Электрическая сабельная пила с вариозлектроникой (VE) для удобной и быстрой резки труб под прямым углом с направляющим держателем, а также для ручной резки.	560027 R220	746,32	639,00
REMS Tiger VE Set K В прочной металлической коробке.	Аналогично артикулу 560027 R220, но с цепным направляющим держателем 6".	560029 R220	818,98	709,00
REMS Tiger SR Set В прочной металлической коробке.	Электрическая сабельная пила с регулированием скорости (SR) для удобной и быстрой резки труб под прямым углом с направляющим держателем, а также для ручной резки.	560026 R220	818,98	718,00
REMS Tiger SR Set K В прочной металлической коробке.	Аналогично артикулу 560026 R220, но с цепным направляющим держателем 6".	560028 R220	891,64	788,00
REMS Tiger 22V VE Set Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 9,0 Ач, устройством для ускоренной зарядки 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. В прочной металлической коробке.	Аккумуляторная сабельная пила с вариозлектроникой (VE) для удобной и быстрой резки труб под прямым углом с направляющим держателем, а также для ручной резки.	560053 R220	1 347,32	1 060,00
REMS Tiger 22V VE Set LP Аналогично артикулу Арт.-№ 560053. Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.	Аккумуляторная сабельная пила с вариозлектроникой (VE) для удобной и быстрой резки труб под прямым углом с направляющим держателем, а также для ручной резки.	560055 R22	856,35	691,00
Цепной направляющий держатель 6"	Для труб Ø 1/2 – 6" и т.д.	563203 R	205,52	



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Немецкий высококачественный
продукт

500 Вт – 3,1 кг

* температура окружающей среды
прибл. 20°C.

REMS Cat 22V VE – пилит все и везде. Мобильный, удобный, легкий.

Литий-ионный аккумулятор 21,6В, 5,0 ампер-часов, на 75 резок стальной трубы 1" за один заряд аккумулятора*.

REMS Cat 22V VE Set

Аккумуляторная универсальная сабельная пила с вариозлектроникой (VE) для ручного пиления. Приводная машина с лопаточной рукояткой, колебательным приводом, не требующим техобслуживания и защищенным от проникновения воды и пыли, с рычажным приводом, со всех сторон оснащенным игольчатыми подшипниками (ANC), активным орбитальным действием, мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, предохранительным выключателем импульсного режима. Электронная система бесступенчатого регулирования частоты ходов (акселератор) от 0 до 1900 об/мин. Система контроля состояния с защитой от перегрузки, устройство контроля температуры, устройство контроля заряда. Литий-ионный аккумулятор 21,6В, 5,0Ач, устройством для ускоренной зарядки 100–240В, 50–60Гц, 90Вт. Универсальное крепление пильного полотна. Торцовый ключ с внутренним шестигранником. 1 шт. универсальное пильное полотно REMS 150-1,8/2,5. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 560052 R220 € 1 230,03

€ **926,-**

REMS Cat 22V VE Set\P

Аналогично артикулу Арт.-№ 560052. Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.

Арт.-№ 560054 R22 € 814,83

€ **644,-**

REMS Turbo – быстрая резка под прямым углом без заусенцев.



Немецкий высококачественный
продукт



Info



Info

Наименование	Арт.-№	€	+ 1 REMS Полотно отрезной фрезы + 1 подставка	€ по акции
REMS Turbo Cu-INOX Basic Трубная дисковая пила с универсальными двойными тисками для быстрого пиления под прямым углом.	849006 R220	1 287,12	849X01 R220	1 300,00
REMS Turbo K Basic Универсальная дисковая пила с автоматической смазочной системой.	849007 R220	1 614,09	849X02 R220	1 520,00

REMS Nano – резка труб до Ø 40 мм.



Info



Info



всего 1,9 кг

Немецкий высококачественный
продукт

всего 2,1 кг

Оснастка REMS Nano / REMS Nano 12V

Медный режущий ролик REMS-INOX

для труб систем запрессовки из нержавеющей стали, высокоуглеродистой стали, меди

Арт.-№ 844050 R

€ **38,²⁰**

Режущий ролик REMS V

для композитных труб

Арт.-№ 844051 R

€ **38,²⁰**

Системный кофр L-Boxx

с вкладышами для REMS Nano / Nano 12V, быстрозарядное устройство, аккумулятор, REMS РЭГ 8-35, 2 REMS Режущий ролик, складная линейка

Арт.-№ 844045 R

€ **146,³⁶**

Наименование	Арт.-№	€	€ по акции
REMS Nano Basic-Pack Электрический труборез с аккумулятором для быстрой резки труб Ø 10–40 мм под прямым углом, без внешних задигов.	844010 R220	529,38	468,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Аккумуляторный труборез для быстрой резки труб D 10–40 мм под прямым углом, без образования грат.	844011 R220	705,84	603,00

REMS RAS St – прочный качественный инструмент для отрезания стальных труб.

Для высоких требований и продолжительного срока службы.



* Немецкий высококачественный продукт



Info

Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	227,32	171,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	414,16	339,00

REMS RAS P/SW 45/L

Прочный качественный инструмент с двумя режущими системами для отрезания/прорезания защитных гофрированных труб из пластмассы.





Info

Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	56,99	46,80

REMS RAS W INOX

сверхпрочный качественный инструмент для отрезания гофрированных металлорукавов (гофрированных труб) из нержавеющей стали, также в оболочках.



Немецкий высококачественный продукт



Info

Наименование	Трубы	Арт.-№	€	€по акции
REMS RAS W INOX 10-32/40 S на игольчатых подшипниках	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	216,94	179,00

REMS RAS P – компактность с телескопическим шпинделем.

Телескопический шпindel. Легкая и быстрая подача и отвод шпинделя. Надежная, прочная конструкция для работы в тяжелых условиях. Шпindel с повышенной устойчивостью, длинная направляющая шпинделя и специально закаленные ролики с противодавлением. Благодаря этому обеспечивается точное перемещение по трубе, удобная подача, простая и точная резка под прямым углом.





Info

Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
P 10–32 T	10–32 ¾–1¾"	290001 R	58,02	48,30
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	69,65	58,00

REMS RAS Cu – Прочные высококачественные инструменты для резки труб.

идеально подходит для резки медных труб. Быстрая перестановка ходового винта поперечной подачи в обоих направлениях. Компактная конструкция. Надежный телескопический шпindel, длинная направляющая и 4 специальных закаленных опорных ролика. За счет этого легкая подача, точных ход диска по трубе, легкое резание и точный прямоугольный разрез заготовок.



Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	28,55	22,60
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	34,57	28,00
Cu 3–28	3–28 ½–1¾"	113260 R	39,55	32,90



* Немецкий высококачественный продукт



Info

Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	58,02	40,60
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	69,65	51,10
Cu 8–42 * быстрая регулировка	8–42 ¾–1¾"	113370 R	154,66	114,00
Cu 8–64 * быстрая регулировка	8–64 ¾–2½"	113410 R	185,80	132,00

REMS RAS Cu-INOX – Надежные высококачественные инструменты для резки труб.

идеально подходит для резки медных труб, тонкостенных труб из нержавеющей стали, тонкостенных труб из стали, алюминия, латуни. Надежная, прочная конструкция для работы в тяжелых условиях. Шпindel с повышенной устойчивостью, длинная направляющая шпинделя и специально закаленные ролики с противодавлением. Благодаря этому обеспечивается точное перемещение по трубе, удобная подача, простая и точная резка под прямым углом.



Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	28,55	22,60
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	34,57	28,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1¾"	113240 R	39,55	32,90
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1¾"	113300 R	33,63	27,90



* Немецкий высококачественный продукт



Info

Наименование	Трубы D дюйм/мм	Арт.-№	€	€по акции
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	61,14	40,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	76,71	51,10
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ½–1¾"	113380 R	158,81	128,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ½–2½"	113400 R	185,80	149,00

REMS RAS P – Прочные высококачественные инструменты для резки труб. Быстрая подача шпинделя.

идеально подходит для резки пластиковых и соединительных труб. Шпиндель повышенной устойчивостью, длинная направляющая шпинделя и специально закаленные ролики с противодавлением. Благодаря этому обеспечивается точное перемещение по трубе, удобная подача, простая и точная резка под прямым углом. Быстрая перестановка ходового винта поперечной подачи в обоих направлениях.



Наименование	Трубы Д дюйм/мм	Арт.-№	€	€ по акции
Р 10–40 * быстрая регулировка	10–40 ½–1½"	290050 R	154,66	116,00
Р 10–63 * быстрая регулировка	10–63 ½–2"	290000 R	196,18	133,00
Р 50–110, s11 * быстрая регулировка	50–110 2–4"	290100 R	234,59	186,00
Р 50–125, s16 быстрая регулировка	50–125 2–5"	290500 R-S16	241,85	189,00
Р 110–160 * быстрая регулировка	110–160 4–6"	290200 R	289,60	234,00

REMS ROS PEX 28 S – Надежный качественный инструмент для чистой, быстрой резки труб за одну операцию.

Прочное исполнение из магния. Для работы одной рукой. идеально подходит для резки труб PEX.



Наименование	Трубы D мм/дюйм	Арт.-№	€	€ по акции
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	87,30	70,30

REMS RAS Cu-INOX S – Надежные высококачественные инструменты для резки труб.

идеально подходит для резки медных труб, тонкостенных труб из нержавеющей стали, тонкостенных труб из стали, алюминия, латуни.



Наименование	Трубы Д дюйм/мм	Арт.-№	€	€ по акции
Cu-INOX 3–28 S Mini на игольчатых подшипниках	3–28 ½–1½"	113241 R	55,74	46,00
Cu-INOX 3–35 S на игольчатых подшипниках	3–35 ½–1½"	113351 R	81,90	59,90
Cu-INOX 8–42 S * на игольчатых подшипниках, быстрая регулировка	8–42 ¾–1½"	113385 R	163,49	129,00
Cu-INOX 8–64 S * на игольчатых подшипниках, быстрая регулировка	8–64 ¾–2½"	113401 R	206,56	152,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Надежный качественный инструмент для чистой, быстрой резки труб за одну операцию.

Со встроенным резаком для резки защитных гофрированных труб. Прочное исполнение из магния. Для работы одной рукой. идеально подходит для резки соединительных труб и труб PEX.



Наименование	Трубы D мм/дюйм	Арт.-№	€	€ по акции
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	116,26	84,30

REMS ROS P – Удобный высококачественный инструмент для ровной резки труб. Также можно использовать для резки тонкостенных труб.

Стабильное исполнение из алюминия/магния. Для работы одной рукой. идеально подходит для резки пластмассовых и соединительных труб.



Наименование	Трубы D мм/дюйм	Арт.-№	€	€ по акции
Р 26	26 1"	291240 R	57,30	43,70
Р 35 с быстрым возвратом лезвия	35 1½"	291200 R	62,07	49,80
Р 35 А с автоматическим возвратом лезвия	35 1½"	291220	79,10	63,70
Р 42 с быстрым возвратом лезвия	42 1½"	291250 R	135,98	90,00



Наименование	Трубы D мм/дюйм	Арт.-№	€	€ по акции
Р 42 PS с быстрым возвратом лезвия	42 1½"	291000 RPS	83,87	67,40
Р 42 S с быстрым возвратом лезвия	42 1½"	291010 R	94,46	69,20
Р 63 Р с быстрым возвратом лезвия	63 2"	291270 R	165,04	132,00
Р 63 S с быстрым возвратом лезвия	63 2"	291290 R	180,61	132,00

REMS ROS P flex – Надежный качественный инструмент для чистой, быстрой резки труб за одну операцию.



Прочное исполнение из магния. Для работы одной рукой. идеально подходит для резки гибких пластмассовых шлангов и мягких пластмассовых труб.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Арт.-№	€	По акции €
Р flex 14	14 9/16"	291400 R	53,46	41,40
Р flex 22	22 ¾"	291410 R	59,79	46,30
Р flex 28 S на игольчатых подшипниках	28 1½"	291430 R	84,08	65,20

REMS Cento / REMS Cento 22 V – резка и снятия заусенцев до Ø 115 мм.

Резка под прямым углом. Без стружки. Без внешних задиrow. Сухой. Сверхбыстрое устройство, например, INOX Ø 54 мм всего за 4 секунды.

Уникальный! Патент EP 1 782 904
Приводной режущий диск и прямолинейная подача для быстрой резки.



Info

1200 Вт
всего 17 кг



Немецкий высококачественный продукт

БЕСПЛАТНО*



REMS Cento Basic

труборезный станок для быстрой резки труб Ø 8–115 мм, под прямым углом, без внешних задиrow. Для труб систем запрессовки из нержавеющей стали, высокоуглеродистой стали, меди, Ø 8–108 мм. Для стальных труб EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 мм, чугунных труб (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, пластиковых труб SDR 11, толщина стенки s ≤ 10 мм, Ø 10–110 мм, Ø ½–4", композитных труб Ø 10–110 мм. С редуктором, не требующим техобслуживания, надежным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1200 Вт. Частота вращения 115 об/мин. Ходовые ролики из закаленной прецизионной стальной трубы для труб Ø 22–115 мм, Ø ¾–4". Педальный выключатель. Кольцевой ключ. Без режущего ролика. Для верстака, подставки или передвижной подставки. В картонной коробке. Арт.-№ 845001 R220 € 1 463,58

Медный режущий ролик
REMS-INOX бесплатно!*

Стоимость € 111,07

Арт.-№ 845X02 R220 €

1 360,-

REMS Cento 22 V – Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 ампер-часов, на 280 отрезков труб систем запрессовки из нержавеющей стали Ø 22 мм за один заряд аккумулятора*.

REMS Cento 22 V Basic

Аккумуляторная труборезная машина для быстрой резки труб Ø 8–115 мм, под прямым углом, без внешних задиrow. Для труб систем запрессовки из нержавеющей стали, высокоуглеродистой стали, меди, Ø 8–108 мм. Для стальных труб EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 мм, чугунных труб (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, пластиковых труб SDR 11, толщина стенки s ≤ 10 мм, Ø 10–110 мм, Ø ½–4", композитных труб Ø 10–110 мм. С редуктором, не требующим техобслуживания, мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В. Частота вращения 84 об/мин. Система контроля состояния с защитой от перегрузки, устройство контроля температуры, устройство контроля заряда. Ходовые ролики из закаленной прецизионной стальной трубы для труб Ø 22–115 мм, Ø ¾–4". Педальный выключатель. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 А·ч, устройством для ускоренной зарядки 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. Кольцевой ключ. Без режущего ролика. Для верстака, подставки или передвижной подставки. В картонной коробке. Арт.-№ 845002 R220 € 2 055,24

Медный режущий ролик
REMS-INOX бесплатно!*

Стоимость € 111,07

Арт.-№ 845X04 R220 €

1 730,-

REMS Cento 22 V BasicIP

Аналогично артикулу Арт.-№ 845002. Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. Без режущего ролика. Арт.-№ 845007 R22 € 1 723,08

€ 1 420,-

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah

500 Вт
всего 17,6 кг



Info

БЕСПЛАТНО*



Немецкий высококачественный продукт

* температура окружающей среды
прибл. 20°C.



Устройство для снятия заусенцев с внутренней поверхности труб до DN 100 – идеальное решение для труб систем запрессовки и др.



Info

Патент EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Устройство для снятия заусенцев с внутренней поверхности труб Ø 28–108 мм, Ø ¾–4". Для электрического привода через отрезной диск труборезной машины REMS Cento, REMS Cento 22 V (с отрезным диском REMS № изд. 845050 или 845053). Арт.-№ 113840 R € 333,20

€ 280,-



Патент EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – в том числе для электрического привода

Устройство для снятия заусенцев с наружной и внутренней поверхностей труб Ø 10–54 мм, Ø ½–2½". В том числе для электрического привода посредством REMS Helix 22 V VE и других дрелей-шуруповертов (частота вращения ≤ 300 об/мин), посредством труборезного станка REMS Cento (с даты изготовления 09.2011), REMS Cento 22 V или посредством труборезного станка REMS Turbo Cu-INOX (с даты изготовления 09.2011). Арт.-№ 113835 R € 140,13



Info

€ 111,-



Оснастка REMS Cento / REMS Cento 22 V



Сento



Сento 22 V

Системный кофр L-Boxx H
для REMS Cento / REMS Cento RF
Арт.-№ 845085 R

€ 142,73

Комплект принадлежностей 1
включает Untergestell und REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Комплект принадлежностей 2
включает Jumbo, Herkules 3B и Herkules Y
Арт.-№ 120X02 R € 980,91

€ 796,-

Комплект принадлежностей 3
включает Jumbo E и Herkules 3B
Арт.-№ 120X03 R € 623,84

€ 468,-

Комплект принадлежностей 4
состоит из передвижной подставки и REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X04 R € 686,12

€ 545,-

REMS REG – прочный высококачественный инструмент для снятия заусенцев с наружной и внутренней поверхности труб.



Для труб из нержавеющей стали, из других сортов стали, меди, латуни, алюминия, пластика.



Info

REMS REG 8–35

Устройство для снятия заусенцев с наружной и внутренней поверхностей труб Ø 8–35 мм, Ø ¼–1 ¾".
Арт.-№ 113825 R € 66,95

€ 51,50



Info

REMS REG 10–54

Устройство для снятия заусенцев с наружной и внутренней поверхностей труб Ø 10–54 мм, Ø ½–2 ¼".
Арт.-№ 113830 R € 76,19

€ 59,30

Патент EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – в том числе для электрического привода

Устройство для снятия заусенцев с наружной и внутренней поверхностей труб Ø 10–54 мм, Ø ½–2 ¼". В том числе для электрического привода посредством REMS Helix 22 V VE и других дрелей-шуруповёртов (частота вращения ≤ 300 об/мин), посредством труборезного станка REMS Cento (с даты изготовления 09.2011), REMS Cento 22 V или посредством фрезерно-отрезного станка для резки труб REMS Turbo Cu-INOX (с даты изготовления 09.2011).
Арт.-№ 113835 R € 140,13

€ 111,-

REMS DueCento – резка труб диаметром до Ø 225 мм.

Резка под прямым углом. Без стружки. Подходит для сварки. Быстрый. Без внешних задигов. Сухой. Универсально для многих видов труб.

Немецкий высококачественный продукт



Info

Уникальный! Патент EP 1 782 904

Приводной режущий диск и прямолинейная подача для быстрой резки.

REMS DueCento Basic

Труборез для быстрой резки труб D 40–225 мм под прямым углом, без внешних заусенцев. Для труб систем запрессовки из нержавеющей стали, углеродистой стали, меди, D 54–225 мм. Для стальных труб EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, D 1 ½–6", чугунных труб (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, пластмассовых труб SDR 11, толщина стенки s ≤ 21 мм, D 40–225 мм, D 1 ¼–8", композитных труб D 40–110 мм. С не нуждающимся в уходе редуктором, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1200 Вт. Число оборотов 115 об/мин. Рабочие ролики из закаленной прецизионной стальной трубы для труб D 100–225 мм, D 4–6". Педальный выключатель. Кольцевой ключ. Без режущего диска. 2 регулируемые по высоте подставки 1 для труб Ø 100–225 мм, Ø 4–8". В коробке.
Арт.-№ 845004 R220 € 2 896,02


БЕСПЛАТНО*

Суперпредложение!*

При покупке REMS DueCento Basic вы получаете 3 режущих ролика на выбор бесплатно!



Арт.-№ 845X03 R220 € 2 850,-



Info



REMS KaliGrat E – Надежный качественный инструмент для калибровки и зачистки внешних и внутренних кромок труб. Для ручного или электрического привода.

Одновременно калибровка и зачистка внешних и внутренних кромок труб. Трещоточная рукоятка со сменными калибрующими и зачистными головками, с быстросменным креплением.

REMS KaliGrat E Set

Калибровочный инструмент и устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб, для ручной работы или электрического привода. Для композитных труб Ø 14 – 63 мм. Трещоточная рукоятка с быстросменным креплением с пружинным фиксатором, калибрующие и зачистные головки. В прочном чемодане.

Исполнение Ø мм × толщина стенки мм	Арт.-№	€	€по акции
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	341,30	273,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	636,00	509,00



НОВИНКА!

REMS KaliGrat R – Надежные качественные инструменты для калибровки и зачистки внутренних кромок труб вручную.

Одновременно калибровка и зачистка внутренних кромок труб. Трещоточная рукоятка со ступенчатой калибровочной оправкой со встроенными лезвиями для зачистки.



Info

REMS KaliGrat R Set

Калибровочный инструмент и устройство для зачистки внутренних кромок труб. Для композитных труб Ø 16 – 63 мм. Трещоточная рукоятка с калибровочной оправкой для разных диаметров и толщин стенки, со встроенными лезвиями для зачистки. В блистерной упаковке.

Исполнение Ø мм × толщина стенки мм	Арт.-№	€	€по акции
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	97,80	78,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	97,80	78,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	195,60	156,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	195,60	156,00

REMS KaliGrat H – Надежные качественные инструменты для калибровки и зачистки внешних и внутренних кромок труб.

Одновременно калибровка и зачистка внешних и внутренних кромок труб. Звездчатая рукоятка с калибровочными оправками и лезвиями для зачистки.



Info

REMS KaliGrat H Set

Калибровочный инструмент и устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб. Для композитных труб Ø 16 – 26 мм. В блистерной упаковке.

Исполнение Ø мм × толщина стенки мм	Арт.-№	€	€по акции
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	115,60	92,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	115,60	92,00

НОВИНКА!



Прочные высококачественные инструменты для эксплуатации при высокой нагрузке с длительным сроком службы.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Раздвижной трубный ключ, шведская модель. DIN 5234 – Форма С. Сантехнические клещи со вставленным шарниром (промышленный), 7-кратная регулировка. ISO 8976. Арт.-№ 116X01 R € 159,33

€ **99,50**

Прочная конструкция из хромованадиевой стали, цельно-металлическая штамповка, закаленная сталь с порошковым покрытием.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Раздвижной трубный ключ, шведская модель. DIN 5234 – форма С. Арт.-№ 116X02 R € 229,50

€ **139,-**

REMS Aquila 3B

**Переносная станция обработки труб.
Прочная затяжка труб до 6".
Везде на месте.**

Ø 10 – 165 мм, ¼ – 6"



Info



REMS Aquila 3B

Станция обработки труб с цепными тисками для труб, сплошных заготовок, Ø 10 – 165 мм, Ø ¼ – 6". Рабочая плита со встроенным цепным зажимным устройством с двойным зажимным кулачком, опорой для труб, креплениями инструментов, 3 гибочными приспособлениями для гибки труб Ø 10 – 26 мм, Ø ¼ – ¾", зажимной головкой. Складная тренога с полкой. Предельная нагрузка ≤ 450 кг. В картонной коробке. Арт.-№ 120270 R € 529,38

€ **433,-**

REMS Aquila WB

Прочная затяжка труб до 6".



Info



Ø 10 – 165 мм, ¼ – 6"

Немецкий высококачественный продукт

REMS Aquila WB

Высококачественное цепное зажимное устройство для зажатия труб, сплошных заготовок, Ø 10 – 165 мм, Ø ¼ – 6". Плита основания со встроенным цепным зажимным устройством с двойным зажимным кулачком, опорой для труб, гибочным приспособлением. Для верстака В картонной коробке. Арт.-№ 120250 R € 310,36

€ **245,-**



REMS Herkules XL 12" – сверхстабильная опора для труб до 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Опора с регулировкой по высоте для труб, сплошных заготовок, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 мм. Предельная нагрузка ≤ 450 кг. В картонной коробке. Арт.-№ 120125 R € 362,26

€ **283,-**



Info



REMS Lumen – электрическое освещение. С высокой светоотдачей. Удобные, легкие. Плавно поворачивается.

REMS Lumen 5000

Электрический светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. 230 В, 50–60 Гц. Световой поток ≤ 5.000 лм. Мощность $\leq W 50$. Кабель для подключения 5 м. В коробке.

Арт.-№ 175220 R220 € 82,–

€ **64,40**

REMS Lumen 7000

Электрический светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. 230 В, 50–60 Гц. Световой поток ≤ 7.000 лм. Мощность $\leq W 70$. Кабель для подключения 5 м. В коробке.

Арт.-№ 175221 R220 € 98,61

€ **77,30**

REMS Lumen 10000

Электрический светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. 230 В, 50–60 Гц. Световой поток ступень яркости 1 ≤ 10.000 лм. Мощность $\leq W 100$. Световой поток ступень яркости 2 ≤ 10.000 лм. Мощность $\leq W 100$. Кабель для подключения 5 м. В коробке.

Арт.-№ 175222 R220 € 123,52

€ **99,50**

REMS телескопический штатив 3В

на 3 ножках, регулируется по высоте, складывается

Арт.-№ 175230 R

€ **31,04**

REMS Lumen 2800 22 V

Мощный, мобильный аккумуляторный светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. Технология Li-Ion 22 V. Для аккумуляторных и сетевых приводов. Для стройплощадки и мастерской.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Наименование	Часы эксплуатации h		
	Режим 1	Режим 2	Режим 3
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач	5,4	2,4	1,6
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 5,0 Ач	10,9	4,8	3,2
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 9,0 Ач	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Аккумуляторный светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. Для аккумуляторных и сетевых приводов. Световой поток ≤ 2800 лм. Источник питания 220–240 В, 50–60 Гц, 138 Вт. Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В коробке.

Арт.-№ 175210 R220 € 144,28

€ **116,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Аккумуляторный светодиодный прожектор для строительства с высокой светоотдачей. Для аккумуляторных и сетевых приводов. Световой поток ≤ 2800 лм. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт. Источник питания 220–240 В, 50–60 Гц, 138 Вт. В коробке.

Арт.-№ 175211 R220 € 455,68

€ **346,–**

REMS телескопический штатив 3В

на 3 ножках, регулируется по высоте, складывается

Арт.-№ 175230 R

€ **31,04**

REMS Contact 2000 – самый маленький, мощный и быстрый аппарат своего рода.



Рабочая мощность = мощность пайки = 2000 Вт!
Поэтому время пайки напр., для Ø 18 мм всего 18 с.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Электрический аппарат для мягкой пайки медных труб Ø 6–54 мм, Ø ¼–2½". 230 В, 50–60 Гц, 2000 Вт. Выходное напряжение 24 В. Большой радиус работы благодаря 4-х метровому кабелю, надёжный трансформатор, 4 призматических электродов, 2 стержневых электрода, 250 г качественного припоя REMS Cu 3, 250 г качественной пасты REMS Cu 3, 1 труборез REMS RAS Cu-INOX 3–35, упаковка (10 шт.) REMS CU-INOX. В прочном стальном чемодане.

Арт.-№ 164050 R220 € 995,44

€ **864,–**

Немецкий высококачественный продукт



до
2"



Высокая холодопроизводительность, например, $\frac{3}{4}$ " стальная труба – всего за 9 мин*.



Немецкий высококачественный продукт

*Температура окружающей среды/воды прибл. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – электрическая заморозка вместо опорожнения. Сверхбыстрый 2".



Info

Цельные замораживающие головки для рабочей зоны керн $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" или $\varnothing 15$ –35 мм, не требуется применение вставных переходных втулок. Замораживающие головки особо компактной конструкции с выемками специальной формы для различных диаметров трубы. Очень узкое, всего 50 мм в ширину. Используется везде, в том числе и в узких местах. Смазывание/замазка не требуется.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Электрическое устройство для замораживания труб с замкнутым контуром хладагента. Для стальных, медных, пластиковых, композитных труб $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 мм. Холодильный агрегат 230 В, 50 Гц, 430 Вт, 2 шланги подачи хладагента, длиной 2,5 м, 2 стяжных хомута, 2 цифровых ЖК-термометра, пульверизатор. Оснащение для $\varnothing \frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{4}$ ", 15–42 мм. В прочном корпусе из листовой стали. В картоне.

Арт.-№ 131012 R220 € 1 858,02

€ **1 280,-**



Комплект для переналадки

1 $\frac{1}{2}$ –2"/54–60 мм

Арт.-№ 131160 R € 258,46

€ **124,-**

до
2"



Немецкий высококачественный продукт

*Температура окружающей среды/воды прибл. 18°C.

REMS Eskimo – заморозить, а не сливать. Очень быстро. Автоматический приток хладагента.

Очень узкие, сверхпрочные манжеты для замораживания. Высокая холодопроизводительность, напр., стальная труба $\frac{3}{4}$ " всего за 4 мин*.



Info

REMS Eskimo Set

Устройство для заморозки труб диоксидом углерода. Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D $\frac{1}{8}$ –2", D 10–60 мм. По 2 шт. манжеты для замораживания 10 разных величин для всего рабочего диапазона, фланцевое соединение с тройником, глухая гайка, 2 рукоятки с инжектором, 2 шланга высокого давления. В прочном чемодане.

Арт.-№ 130002 R € 596,85

€ **444,-**

REMS Jumbo – удобный и легкий. Мгновенный монтаж и демонтаж.



Info



REMS Jumbo

Складной верстак с коленчато-рычажным запирающим. Рабочая плита по DIN 68 705. В картонной коробке.

Арт.-№ 120200 R € 445,30

€ **371,-**

REMS Jumbo E

Складной верстак с коленчато-рычажным запирающим. Рабочая плита по DIN 68 705. В картонной коробке.

Арт.-№ 120240 R € 289,60

€ **229,-**

Рабочая плита 1100 × 700 × 26 мм
Рабочая высота 800 мм
Масса 28 кг
Предельная нагрузка ≤ 300 кг



Рабочая плита 800 × 600 × 22 мм
Рабочая высота 800 мм
Масса 23 кг
Предельная нагрузка ≤ 300 кг



Info

Немецкий высококачественный продукт



НОВИНКА!

REMS Swing – выполняйте гибку труб в месте прокладки, диаметр до Ø 32 мм.

Сверхбыстрая обработка благодаря практичному multifunctional рычагу для ускоренной подачи и возврата. Зубчатая рейка из закаленной стали.



Info



Немецкий высококачественный продукт



REMS Hydro-Swing 22 V – выполняйте гибку труб в месте прокладки. Мобильный, удобный, легкий. Может универсально использоваться для многих видов труб.

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 2,5 ампер-часов, на 110 изгибов нержавеющей стальной трубы систем запрессовки Ø 22 мм за один заряд аккумулятора*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Аккумуляторное приспособление для гибки труб D 10–32 мм, D 3/8–1/2", до 90°. Мягкие медные трубы D 10–22 мм, D 3/8–1/2", s ≤ 1 мм, мягкие медные трубы с оболочкой Ø 10–18 мм, D 3/8–1/2", s ≤ 1 мм, трубы систем запрессовки из мягкой углеродистой стали в оболочке D 12–18 мм, s ≤ 1,2 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–18 мм, s ≤ 1,5 мм, композитные трубы D 14–32 мм. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой, переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт. До D 26 мм с гибочными сегментами, опорой скользящих роликов H-S D 10–26 мм со скользящими роликами. До D 32 мм с гибочными сегментами, 2 опорами скользящих роликов D 10–26 мм и D 32 мм со скользящими роликами. В кофровой системе XL-Boxx.

Мягкие медные трубы и т.д.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Арт.-№ 153410 RX220 € 1 389,88

€ 1 160,-

Композитные трубы и др.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Арт.-№ 153417 R220 € 1 587,10

€ 1 320,-

Композитные трубы, Мягкие медные трубы и т.д.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Арт.-№ 153418 RX220 € 1 784,32

€ 1 450,-

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V с гибочными сегментами из алюминия, в частности также для нержавеющей стали Geberit Mapress (EN 10088, 1.4401), нержавеющей стали Geberit Mapress (EN 10088, 1.4521, без содержания никеля), углеродистой стали Geberit Mapress (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Трубы систем Pressfitting из нержавеющей стали, Мягкие медные трубы и т.д.

Set 15+18+22

Арт.-№ 153419 R220 € 1 483,30

€ 1 220,-

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.

Без гибочными сегментами,

без опорами скользящих роликов.

В кофровой системе XL-Boxx.

Арт.-№ 153402 R22 € 777,46

€ 691,-

Устройство H-S

для обратного изгиба проложенных труб до Ø 26 мм, 3/8"

Арт.-№ 153450 R

€ 237,70

*температура окружающей среды прилб. 20°C.

REMS Swing

Ручной трубогиб для работы одной рукой Ø 10–32 мм, Ø 3/8–1/2", до 90°. Мягкие медные трубы Ø 10–22 мм, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 мм, мягкие медные трубы с оболочкой Ø 10–18 мм, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 мм, мягкие трубы из углеродистой стали с оболочкой для систем запрессовки Ø 12–18 мм, s ≤ 1,2 мм, мягкие прецизионные трубы из стали Ø 10–18 мм, s ≤ 1 мм, композитные трубы Ø 14–32 мм. До D 26 мм с приводом, гибочными сегментами, опорой скользящих роликов S D 10–26 мм со скользящими роликами, в прочном ящике из листового металла/кофре. До D 32 мм с приводом, гибочными сегментами, 2 опорами скользящих роликов D 10–26 мм и D 32 мм со скользящими роликами, в прочном кофре. Привод, сегменты для гибки, универсальный упор с элементами скольжения. В стальном чемодане. Медные трубы и др.

Set 12+15+18+22

Арт.-№ 153025 R € 359,15

€ 283,-

Композитные трубы и др.

Set 14+16+18+20+25/26

Арт.-№ 153022 R € 375,76

€ 297,-

Композитные трубы и др.

Set 16+18+20+25/26+32

Арт.-№ 153023 R € 607,23

€ 484,-


Для композитных труб Uponor Uni Pipe PLUS D 16–32 мм

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

С приводом UP, гибочными сегментами UP с небольшими гибочными радиусами, опорой скользящих роликов UP D 16–32 мм со скользящими роликами. В прочном стальном чемодане.

Арт.-№ 153030 R € 550,14

€ 441,-



Info

Немецкий высококачественный продукт



НОВИНКА!



REMS Hydro-Swing – Выполнение работ без усилий благодаря использованию масляногидравлического привода. Идеально подходит для композитных труб до Ø 32 мм.

Также для труб из нержавеющей стали до Ø 22 мм.

REMS Hydro-Swing

Масляногидравлический ручной трубогиб D 10–32 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " до 90°. Мягкие медные трубы D 10–22 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", s ≤ 1 мм, мягкие медные трубы с оболочкой Ø 10–18 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", s ≤ 1 мм, трубы систем запрессовки из мягкой углеродистой стали в оболочке D 12–18 мм, s ≤ 1,2 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–18 мм, s ≤ 1,5 мм, композитные трубы D 14–32 мм. До D 26 мм с приводом, гибочными сегментами, опорой скользящих роликов H-S D 10–26 мм со скользящими роликами, в прочном кофре. До D 32 мм с приводом, гибочными сегментами, 2 опорами скользящих роликов D 10–26 мм и D 32 мм со скользящими роликами, в прочном кофре.

Мягкие медные трубы и т.д.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Арт.-№ 153525 RX € 699,61

Композитные трубы и др.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Арт.-№ 153523 R € 801,34

Композитные трубы, Мягкие медные трубы и т.д.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

$\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{2}$ "

Арт.-№ 153528 RX € 857,39

€ **557,-**

€ **621,-**

€ **714,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing с гибочными сегментами из алюминия, в частности также для нержавеющей стали Geberit Mapress (EN 10088, 1.4401), нержавеющей стали Geberit Mapress (EN 10088, 1.4521, без содержания никеля), углеродистой стали Geberit Mapress (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Трубы систем Pressfitting из нержавеющей стали, Мягкие медные трубы и т.д.

Set 15 + 18 + 22

Арт.-№ 153510 R € 773,31

€ **616,-**

Устройство H-S

для обратного изгиба проложенных труб до Ø 26 мм, $\frac{1}{2}$ "

Арт.-№ 153450 R

€ **237,70**



Немецкий высококачественный продукт



Подставка на 3 ножках (оснастка)

REMS Python – Чрезвычайно легкая гибка труб диаметром до Ø 2", Ø 75 мм.



Info

REMS Python

Масляногидравлический трубогиб для точной гибки труб до 90°. Стальные трубы EN 10255 Ø $\frac{3}{8}$ –2", композитные трубы Ø 32–75 мм. Привод с опорами скользящих роликов, верхняя опора скользящих роликов со смещаемой в сторону опорной плитой скользящего ролика, 2 скользящих ролика, гибочные сегменты St и V. В прочном ящике для транспортировки.

Стальных труб

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ "

Арт.-№ 590020 R € 1 676,37

Стальных труб

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2"

Арт.-№ 590021 R € 1 806,12

Соединительных труб

Set V 40 + 50 + 63 мм

Арт.-№ 590022 R € 1 702,32

€ **1330,-**

€ **1460,-**

€ **1390,-**

Подставка на 3 ножках

Арт.-№ 590150 R

€ **168,16**

Гибочный сегмент и ролик Ø 75 мм

Арт.-№ 590063 R

€ **700,65**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – гибка труб без складок диаметром до Ø 40 мм, 180°.

REMS Curvo– Гибка вместо дорогих фитингов!

REMS Curvo оправдывает себя уже после нескольких гибок.

Без тисков.

Готов к работе без регулировки.



Info



1000 Вт – всего 8 кг

Немецкий высококачественный продукт

REMS Curvo

Электрический трубогиб D 10–40 мм, D ¼–1¼", до 180°. Жесткие, полужесткие, гибкие медные трубы, в том числе тонкостенные, D 10–35 мм, D ¾–1¼", мягкие медные трубы в оболочке, в том числе тонкостенные, D 10–18 мм, толстостенные медные трубы K65 для холодильной техники и систем кондиционирования EN 12735-1 D ¾–1¼", трубы систем запрессовки из нержавеющей стали D 12–28 мм, углеродистой стали, в том числе в оболочке, D 12–28 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–28 мм, стальные трубы EN 10255 D ¼–¾", электромонтажные трубы EN 50086 D 16–32 мм, композитные трубы D 14–40 мм и т. д. Электрический привод с нетребующим технического обслуживания редуктором с проскальзывающей предохраняющей муфтой, универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 1000 Вт с бесступенчатым, электронным, толчковым выключателем, правый и левый ход, палец-упор. Сегменты и упоры для гибки¹. В прочном стальном чемодане.

REMS Curvo	Арт.-№	€	€по акции
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 743,84	1 470,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	1 951,44	1 660,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 055,24	1 740,00



* температура окружающей среды прибл. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Мобильный, удобный, легкий.

Гибка вместо дорогих фитингов! REMS Curvo 22 V оправдывает себя уже после нескольких гибок. Без тисков. Готов к работе без регулировки. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 ампер-часов, на 90 изгибов нержавеющей стальной трубы систем запрессовки Ø 22 мм за один заряд аккумулятора¹.



Info



всего 8,5 кг

Немецкий высококачественный продукт



REMS Curvo 22 V

Аккумуляторное приспособление для гибки труб D 10–40 мм, D ¼–1¼", до 180°. Жесткие, полужесткие, гибкие медные трубы, в том числе тонкостенные, D 10–28 мм, D ¾–1¼", мягкие медные трубы в оболочке, в том числе тонкостенные, D 10–18 мм, толстостенные медные трубы K65 для холодильной техники и систем кондиционирования EN 12735-1 D ¾–1¼", трубы систем запрессовки из нержавеющей стали D 12–28 мм, углеродистой стали, в том числе в оболочке, D 12–28 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–28 мм, стальные трубы EN 10255 D ¼–¾", электромонтажные трубы EN 50086 D 16–25 мм, композитные трубы D 14–40 мм и т. д. Электрический привод с нетребующим технического обслуживания редуктором с проскальзывающей предохраняющей муфтой, мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, с бесступенчатым, электронным, толчковым выключателем. Система контроля состояния с защитой от перегрузки, устройством контроля температуры, устройство контроля заряда. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 А·ч, устройством для ускоренной зарядки 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. Правый и левый ход, палец-упор. Сегменты и упоры для гибки¹. В прочном стальном чемодане.

REMS Curvo 22 V	Арт.-№	€	€по акции
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 539,99	1 950,00
Set 1P 15 + 18 + 22 Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.	580091 R22	1 920,30	1 660,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 688,42	2 100,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 792,22	2 170,00
Set 1P 15 + 18 + 22 + 28 Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.	580092 R22	2 242,08	1 890,00

Держатель привода 3В

регулируемая высота, на треноге
Арт.-№ 586100 R € 243,93

€ 145,-

¹ Комплекты REMS Curvo/Curvo 22 V поставляются с гибочными сегментами и ползунками с меньшим диаметром, см. каталог.

REMS Curvo 50 – гибка труб диаметром до Ø 50 мм, 90° без складок.

Без тисков. Готов к работе без регулировки.



Info

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Электрический Трубогиб D 10–50 мм, до 90°. Стальные трубы EN 10255 Ø ¼–1¼", трубы из нержавеющей стали EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 мм, жесткие, полужесткие, мягкие медные трубы, Ø 10–42 мм, тонкостенные медные трубы Ø 10–35 мм, толстостенные медные трубы K65 для холодильной техники и систем кондиционирования EN 12735-1 Ø ¾–1¼", трубы систем запрессовки из нержавеющей стали Ø 12–42 мм, углеродистой стали Ø 12–42 мм, углеродистой стали в оболочке Ø 12–28 мм, композитные трубы Ø 14–50 мм и т. д. Прочного приводной двигатель с не требующим обслуживания редуктором, с предохранительной проскальзывающей муфтой, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1.000 Вт, плавным, электронным выключателем и удобным и надежным реверсом. Прямоугольный переходник 35–50, прижимная планка 35–50, Палец упор. В прочном ящике для транспортировки.
Арт.-№ 580110 R220 € 3 477,30

€ 2 980,-

Прямоугольный переходник 10–40, прижимная планка 10–40

для Гибочных сегменты и упоров REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, см. таблицу.
Арт.-№ 582120 R

€ 303,¹⁰



1000 Вт

Немецкий высококачественный продукт

REMS Sinus – качественная гибка труб.



Немецкий высококачественный продукт



REMS Sinus Set

Ручной трубогиб Ø 10–32 мм, Ø 3/8–1/2", до 180°. Для твердых, полутвердых, мягких медных, а также тонкостенных труб, Ø 10–22 мм, D 3/8–1/2", мягкие медные трубы в оболочке, также и тонкостенные, Ø 10–18 мм, трубы систем пресс-фитинга из нержавеющей стали Ø 12–18 мм, мягкие трубы из прецизионной стали Ø 12–22 мм, прецизионные мягкие стальные трубы Ø 10–20 мм, электроизоляционные трубы по EN 50086 Ø 16–20 мм, металлопластиковые трубы Ø 14–32 мм, и др. Привод, вставной стержень. Сегменты и упоры, REMS аэрозоль для гибки труб. В прочном стальном чемодане.

Set 15+18+22

Арт.-№ 154001 R € 803,41

Set 14+16+18

Арт.-№ 154002 R € 774,35

Set 12+15+18+22

Арт.-№ 154003 R € 903,06

Set 10+12+14+16+18+22

Арт.-№ 154004 R € 1 137,65

€ 574,-

€ 574,-

€ 667,-

€ 809,-

Идеально для монтажника!

Нагревательный элемент согласно DVS.
Электронный регулятор температуры.
Быстрозажимное приспособление для наклонных отводов.



REMS SSM 160RS

Машина с нагревательным элементом для контактной стыковой сварки пластиковых труб и фасонных частей из ПБ, ПЭ, ПП и ПВХД. ПЭ Ø 40–90 мм SDR ≥ 6, ПЭ Ø 40–110 мм SDR ≥ 9, ПЭ Ø 40–125 мм SDR ≥ 11, ПЭ Ø 40–140 мм SDR ≥ 17, ПЭ Ø 40–160 мм SDR ≥ 21. Машина для контактной стыковой сварки с нагревательным элементом с ПТФЭ-покрытием 230 В, 50–60 Гц, 1200 Вт. Регулируемая температура 180–290°C, предварительная установка для труб из ПЭ. Электронный регулятор температуры. Защитная крышка для нагревательного элемента. Электрический строгальный станок 230 В, 50–60 Гц, 500 Вт. Прижимное устройство. Быстрозажимное приспособление, в том числе для наклонных отводов, состоящее из 2 тисков по 2 зажима в каждом Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 мм. 2 опоры для труб Ø 160 мм с опорными вставками Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 мм. Рабочие ключи. Ящик из листовой стали для опорных вставок труб и зажимных вставок. Трубчатый каркас = поставка = транспортировочное приспособление

Арт.-№ 252026 R220 € 4 562,01

€ 3730,-

REMS EMSG 160-2 – автоматическое сваривание.

Электронное управление. Акустический и оптический контроль сварочного процесса.



НОВИНКА!



REMS EMSG 160-2

Электромuftовый сварочный аппарат, 230 В, 50–60 Гц, 1000 Вт, для сваривания сточных труб с электросварными муфтами из ПЭ производства Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 мм. С электронным управлением, с акустическим и оптическим контролем процесса сварки. В стабильном ударопрочном пластиковом корпусе с карабинным крюком. Сварочный кабель 3,9 м. Ручной шабер для труб. В прочном чемодане.

Арт.-№ 261002 R220 € 767,08

€ 639,-

REMS MSG – рациональная сварка муфт

Нагревательные элементы согласно DVS.
Высококачественно покрытие из PTFE.



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Сварочный аппарат с нагревательным элементом для сварки муфт пластиковых труб и фасонных частей из ПБ, ПЭ, ПП и ПВХД. Нагревательный элемент 230 В, с нагревательными штуцерами с ПТФЭ-покрытием и нагревательными гильзами Ø 20, 25, 32 мм. Фиксированная температура для полипропиленовых труб на 263°C, с электронным регулятором температуры. Держатель. Крепление для станка для удержания в горизонтальном или вертикальном положении. Торцовый ключ с внутренним шестигранником для монтажа и демонтажа нагревательных штуцеров и нагревательных гильз. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 256233 R220 € 559,48

€ 439,-

REMS Secco – для осушения и удаления влаги.

Мощность по удалению
влаги ≤ 80 л / 24 h
Объем воздуха ≤ 850 м³/h



Info 80



Info 50



Мощность по удалению
влаги ≤ 50 л / 24 h
Объем воздуха ≤ 265 м³/h



Мощный, высокоэффективный осушитель воздуха/строительный осушитель помещений, напр., после затопления водопроводной водой, после наводнений, для осушения затхлых подвалов, а также для ускорения просушки, напр., бетона, кирпичных стен, штукатурки, бесшовного пола. Для применения в мастерских и промышленности.

REMS Secco 80 Set

Электрический осушитель воздуха/строительный осушитель для промышленного применения. Для просушки помещений, для осушения подвальных помещений, а также для просушки, напр., бетона, кирпичных стен, штукатурки, бесшовного пола. Холодильный агрегат с ротационным компрессором и конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 680 Вт, с автоматической системой оттаивания с использованием горячего газа, для длительной эксплуатации. Работает очень тихо. Мощность по удалению влаги ≤ 80 л/24 ч, объем воздуха ≤ 850 м³/ч. Электронный блок управления с 3-дюймовым дисплеем с подсветкой и функцией памяти. Электронный гигростат, счетчик часов наработки, счетчик расхода электроэнергии. Воздушный фильтр. В прочном корпусе из стального листа на подвижной раме из стальных труб с большими колесами. В картонной коробке.

Арт.-№ 132010 R220 € 2 169,42



Суперпредложение!*

При покупке комплекта REMS Secco 80 бесплатно прилагается один прибор измерения влажности REMS Detect W. Дополнительная экономия составляет € 233,55.

Арт.-№ 132X01 R220 € **1 799,-**

REMS Secco 50 Set

Электрический осушитель воздуха/строительный осушитель для промышленного применения. Для просушки помещений, для осушения подвальных помещений, а также для просушки, напр., бетона, кирпичных стен, штукатурки, бесшовного пола. Холодильный агрегат с ротационным компрессором и конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 760 Вт, с автоматической системой оттаивания, для длительной эксплуатации. Работает очень тихо. Мощность по удалению влаги ≤ 50 л/24 ч, объем воздуха ≤ 265 м³/ч. Электронный блок управления с большим дисплеем с подсветкой и функцией памяти. Электронный гигростат. Воздушный фильтр. Внутренний резервуар для конденсата на 7,7 л. В прочном пластмассовом корпусе на роликах. В картонной коробке.

Арт.-№ 132011 R220 € 777,46

€ **659,-**

Емкость для конденсата на 11,5 л

для отвода конденсата внутри корпуса из стального листа

Арт.-№ 132100 R € **53,35**

Комплект для отвода воздуха

состоит из рукава для отвода воздуха Ø 200 мм, длиной 10 м, с крепежными проушинами из металла для подвешивания на месте, с соединительным фланцем, для распределения отводимого воздуха в помещении, для осушения пустот, напр., над промежуточными перекрытиями, и для дополнительной обдувки влажных поверхностей.

Арт.-№ 132104 R € **318,67**

REMS Detect W

диэлектрический прибор измерения влажности для неразрушающего измерения влажности в строительных материалах, напр., бетон, кирпичная кладка, гипс, дерево

Арт.-№ 132115 R € **233,55**

REMS Orkan – для вентиляции.



Info

REMS Orkan 1360

Электрический строительный осушитель для профессионального применения. Подходят для вентиляции помещений, пустот, шахт, полостей, а также для вентиляции и ветрового осушения машин, шатров, залов для мероприятий. Для поддержания воздухообмена во влажных, затхлых подвальных помещениях, для поддержки высыхания, напр., бетона, кладки, штукатурки, стяжки и для надувания надувных замков/батут, воздушных шаров. Конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 145 Вт, для длительной эксплуатации. Работает очень тихо. Объем воздуха 1360 м³/ч. В прочном пластмассовом корпусе. В картонной коробке.

Арт.-№ 132300 R220 € 410,01

€ **327,-**



Info

REMS Orkan 2050

Электрический строительный осушитель для профессионального применения. Подходят для вентиляции помещений, пустот, шахт, полостей, а также для вентиляции и ветрового осушения машин, шатров, залов для мероприятий. Для поддержания воздухообмена во влажных, затхлых подвальных помещениях. Также особенно подходит для обеспечения ускорения высыхания, напр., бетона, кладки, штукатурки, стяжки. Конденсаторный двигатель 230 В, 50 Гц, 355 / 450 Вт, для длительной эксплуатации. Работает очень тихо. Объем воздуха 1740/2050 м³/ч. В прочном пластмассовом корпусе. В картонной коробке.

Арт.-№ 132301 R220 € 432,85


€ **346,-**



Для поддержки электрических осушителей воздуха/строительных осушителей.

REMS Mini-Press 22 V ACC и REMS Mini-Press S 22 V ACC – настоящие радиальные прессы для работы одной рукой! Универсальный до Ø 40 мм. Чрезвычайно легкий. Чрезвычайно маленький. Чрезвычайно удобный. Очень быстро. Вращение на 360°.

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 2,5 ампер-часа, на 390 опрессовок Viega Profipress DN 15 за один заряд аккумулятора*.



Патент EP 1 952 948
Особо компактная конструкция и незначительная масса обжимных клещей REMS Mini благодаря специальному расположению разъемов обжимных клещей.

Патент EP 2 347 862
Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения.



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Аккумуляторный радиальный пресс 22 кН с принудительной подачей, для изготовления пресс-соединений D 10–40 мм, D ¾–1 ¼". Привод для пресс-клещей Мини/пресс-кольцо REMS. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой, переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт.

€ **1 600,-**
Стальной корпус

€ **1 630,-**
L-Boxx

БЕСПЛАТНО*

Суперпредложение!*
При покупке одного REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack или одного REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack вы получаете 3 пары обжимных клещей на ваш выбор до 35 мм бесплатно.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Арт.-№	€	Арт.-№ Суперпредложение Вкл. 3 шт. обжимных клещей до 35 мм	€ по акции
Basic-Pack В прочной металлической коробке.	578010 R220	1 785,36	578X05 R220	1 600,00
Basic-Pack В кофровой системе L-Boxx.	578014 R220	1 826,88	578X09 R220	1 630,00
Basic-Pack\IP Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.	578004 R22	1 307,88		1 070,00
Basic-Pack\IP Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В кофровой системе L-Boxx.	578005 R22	1 349,40		1 100,00



REMS Mini-Press S 22 V ACC	Арт.-№	€	Арт.-№ Суперпредложение Вкл. 3 шт. обжимных клещей до 35 мм	€ по акции
Basic-Pack В прочной металлической коробке.	578015 R220	1 785,36	578X08 R220	1 600,00
Basic-Pack В кофровой системе L-Boxx.	578016 R220	1 826,88	578X10 R220	1 630,00
Basic-Pack\IP Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.	578006 R22	1 307,88		1 070,00
Basic-Pack\IP Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В кофровой системе L-Boxx.	578007 R22	1 349,40		1 100,00



Адаптер Li-Ion 230 В/21,6 В для работы от сети 230 В вместо ионно-литиевого аккумулятора 21,6 В	571567 R220	414,16	370,00
--	-------------	--------	---------------

* температура окружающей среды прибл. 20°C.

¹⁾ Гарантийные условия и регистрацию для продления гарантии производителя см. по адресу www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

с автоматическим возвратом
Немецкий высококачественный
продукт

REMS TECHNOLOGY
Li-ion PLUS

Info



всего 2,4 кг

Светодиодный индикатор
рабочего состояния

Всего 2,4 кг! Универсальный до Ø 40 мм.
Вращение на 360°.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Аккумуляторный радиальный пресс 22 кН с принудительной подачей для изготовления пресс-соединений D 10–40 мм, D ¾ – 1 ¼". Привод для пресс-клещей Мини/пресс-колец REMS. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 14,4 В, 420 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой, переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 1,5 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 10,8–18 В, 65 Вт. В прочной стальной коробке.

Арт.-№ 578012 R220 € 1 505,10

БЕСПЛАТНО***Суперпредложение!***

При покупке одного REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack вы получаете 3 пары обжимных клещей на ваш выбор до 35 мм бесплатно.

Арт.-№ 578X04 R220 €

1 360,-

Automatic Circuit Control

с автоматическим возвратом
Немецкий высококачественный
продукт

REMS TECHNOLOGY
Li-ion PLUS

Info



всего 4,3 кг

Светодиодный индикатор
рабочего состояния

Универсальный до Ø 110 мм. Компактный.
Удобный. Моментального действия.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Аккумуляторный радиальный пресс 32 кН с сигналом отключения для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм, D ¾ – 4". Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 5,0 Ач, быстрозарядное устройство 220–240 В, 50–60 Гц, 10,8–18 В, 65 Вт. В прочной стальной коробке.

Арт.-№ 571013 R220 € 1 505,10

€ **1 190,-****REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**

Аккумуляторный радиальный пресс 32 кН с принудительной подачей для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм, D ¾ – 4". Остальной объем поставки см. выше.

Арт.-№ 571014 R220 € 1 702,32

€ **1 280,-**

Универсальный до Ø 110 мм. Компактный.
Удобный. Моментального действия.




Automatic Circuit Control

с автоматическим возвратом
Немецкий высококачественный
продукт



всего 4,7 кг



Info

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Электрогидравлический радиальный пресс 32 кН с принудительным процессом прессовки для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм, D ¾ – 4". Для приведения в действие обжимных клещей/пресс-шайб REMS, а также обжимных клещей/пресс-шайб других производителей. Поворотное крепление обжимных клещей с автоматической блокировкой. Электрогидравлический привод с надежным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 450 Вт, мощной планетарной коробкой передач, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Предохранительный переключатель импульсного режима. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 577010 R220 € 1 462,54

€ **1 260,-**

REMS Power-Press SE – универсальное устройство до Ø 110 мм. Надежное прессование за считанные секунды.



Info

Немецкий высококачественный
продукт



всего 4,7 кг

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Электрический радиальный пресс 32 кН для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм, D ¾ – 4". Для приведения в действие обжимных клещей/пресс-шайб REMS, а также обжимных клещей/пресс-шайб других производителей. Крепление обжимных клещей с автоматической блокировкой. Электромеханический привод с надежным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 450 Вт, редуктором, не требующим техобслуживания, с предохранительной проскальзывающей муфтой, и системой подачи с ходовым винтом с трапецидальной резьбой, защитой от перегрузки. Предохранительный переключатель импульсного режима. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 572111 R220 € 964,30

€ **801,-**



с автоматическим возвратом
Немецкий высококачествен-
ный продукт



REMS Power-Press XL ACC – универсальный до Ø 110 мм.

Также для Geberit Mapress из ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, МЕДИ в системах питьевого и отопительного водоснабжения до Ø 108 мм.

Прессование соединений D 10 – 108 мм всего за один проход.

Чрезвычайная быстрота, напр., Geberit Mapress НЕОЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Ø 108 мм всего за 15 с.

Для привода обжимных щипцов/пресс-шайб/пресс-шайб XL REMS и подходящих обжимных щипцов/пресс-шайб других изготовителей.

Поворотное крепление обжимных щипцов с автоматической блокировкой.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Электрогидравлический радиальный пресс 32 кН с принудительной подачей для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм, D ½ – 4". Для привода пресс-клещей/пресс-колец/пресс-колец XL REMS и других подходящих пресс-клещей/пресс-колец других производителей. Зажим для пресс-клещей с автоматическим фиксатором. Электрогидравлический привод с надежным универсальным двигателем, 230 В, 50–60 Гц, 450 Вт, редуктором, не требующим технического обслуживания с прокладкой вающей предохранительной муфтой и системой подачи с трапезе видным штифтом. Переключатель безопасности. В кофровой системе XL-Boxx.

Арт.-№ 579012 R220 € 2 344,84

€ **2 100,-**



Info



с автоматическим возвратом



Прессование соединений D 64 – 108 мм всего за один проход. Антивибрационная система.

Чрезвычайная быстрота, напр., Geberit Mapress НЕОЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ D 108 мм всего за 15 с. С принудительной подачей. Надежная посадка промежуточных клещей благодаря автоматическому фиксированию. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 ампер-часа, примерно на 150 опрессовок Geberit Mapress нержавеющей сталь D 108,0 мм с одним зарядом аккумулятора*.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

REMS Akku-Press XL 45 кН 22 V ACC Basic-Pack Z7

Аккумуляторный радиальный пресс 45 кН с принудительной подачей для изготовления пресс-соединений XL D 64 – 108 мм, D 2½ – 4". Для привода пресс-шайбы REMS XL. Поворотное крепление пресс-шайбы с автоматической блокировкой. Электрогидравлический привод с мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, мощной планетарной коробкой передач, эксцентриковым насосом с двумя поршнями и гидравлической системой высокой мощности в компактном исполнении. Антивибрационная система. Переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 5,0 Ач, быстрозарядное устройство 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 90 Вт. Промежуточные клещи Z7 XL 45 кН. В кофровой системе XL-Boxx.


Арт.-№ 579014 R220 € 3 193,93

€ **2 800,-**



Info

Немецкий высококачественный
продукт

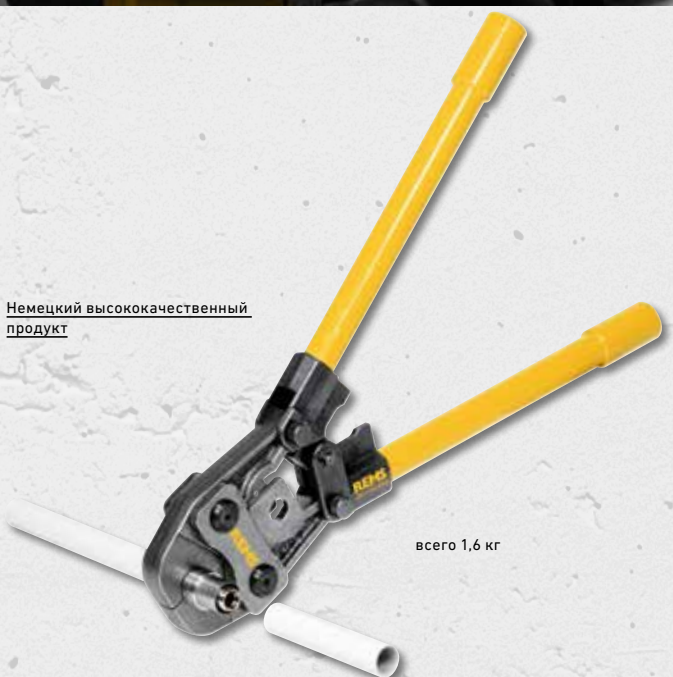

всего 1,6 кг

REMS Eco-Press – универсальное устрой- ство до Ø 26 мм. Надежное прессование за считанные секунды.



Info

Привод REMS Eco-Press


Ручной радиальный пресс с блокирующим концевым упором для прессовых соединений с пластиковыми и композитными трубами Ø 10 – 26 мм, Ø ½ – 1". Для привода обжимных REMS Пресс-клещи / Пресс-кольца. С разделяемой трубной рамой. В прозрачной упаковке.

Арт.-№ 574000 R € 227,32

€ **187,-**

**REMS Akku-Press E 22 V ACC и
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Универсальный до Ø 110 мм. Компактный.
Удобный. Моментального действия.**

Принудительное выполнение. Антивибрационная система. Автоматический фиксатор пресс-клещей. Ионно-литиевый аккумулятор 21,6 В, 2,5 ампер-часа примерно на 200 прессовок Viega Profipress DN 15 на одном заряде аккумулятора*.

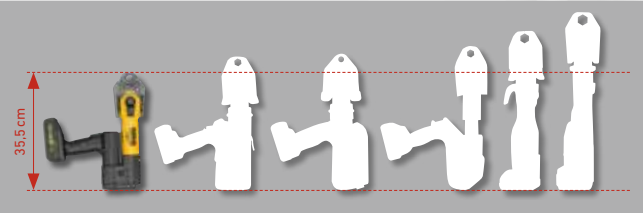

Малыш среди великанов.



с автоматическим возвратом

Немецкий высококачественный продукт



**REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack**

Аккумуляторный радиальный пресс 32 кН с принудительной подачей, для изготовления пресс-соединений D 10–108 (110) мм D ¾–4". Для приведения в действие обжимных клещей/пресс-шайб REMS, а также обжимных клещей/пресс-шайб других производителей. Поворотное крепление обжимных клещей с автоматической блокировкой. Электрогидравлический привод с мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, мощный планетарной коробкой передач, эксцентриковым поршневым насосом и гидравлической системой высокой мощности в компактном исполнении. Антивибрационная система. Переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач.



НОВИНКА!

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт.
В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576016 R220 € 1 806,12

€ **1 350,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт.
В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576017 R220 € 1 847,64

€ **1 380,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.
В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576018 R22 € 1 366,01

€ **1 110,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки.
В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576019 R22 € 1 407,53

€ **1 140,-**



всего 3,3 kg

Светодиодный индикатор рабочего состояния



**С мониторингом
давления
прессования
и индикацией
результата.**

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

С мониторингом давления прессования и индикацией результата.
Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576010 R220 € 2 117,52

€ **1 550,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

С мониторингом давления прессования и индикацией результата.
Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576011 R220 € 2 159,04

€ **1 580,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

С мониторингом давления прессования и индикацией результата.
Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576001 R22 € 1 656,65

€ **1 310,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

С мониторингом давления прессования и индикацией результата.
Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576002 R22 € 1 698,17

€ **1 340,-**

* температура окружающей среды прибл. 20°C.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – для труб до D 110 мм. С функциональностью Connected через стандарт Wi-Fi и дисплей OLED.

Выбираемый режим вождения ACC. Контроль давления пресса и индикацией результата. антивибрационная система. Автоматическая блокировка обжимных клещей. Закрытое положение ключа, удерживающего болт, контролируется электрически. Надежное нажатие за считанные секунды. Голосовые записи с распознаванием речи. Создание отчетов с текстом и изображениями. Геолокация пресс-сайтов. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, примерно на 210 опрессовок Viega Profipress DN 15 на одном заряде аккумулятора*.




Контроль давления пресса ...

Давление прессования постоянно контролируется в процессе прессования. Диаграмма давление-время сжатия может отображаться непосредственно на OLED-дисплее.



... и индикацией результата

Если давление прессования соответствует спецификации, на OLED-дисплее отображается «смеющийся смайлик».




Журналы с логотипом вашей компании

Все данные измерения/прессования регистрируются. Пользователь может получить доступ к этим данным через сервисный портал REMS, загрузить изображения прессовок и создать журналы с текстом и изображениями.



Геолокация

Автоматическое определение мест печати и визуализация на карте.

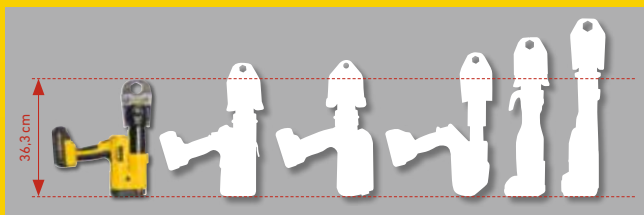

Малыш среди великанов.



Запись голоса с распознаванием голоса

Для каждого нажатия может быть сделана запись голоса. С помощью «Speech-to-Text» (распознавание речи) голосовая запись может быть преобразована в редактируемый текст.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Аккумуляторное радиальное опрессовочное устройство 32 кН с выбираемым режимом движения ACC, с функциональностью Connected через стандарт Wi-Fi и OLED-дисплеем, мониторингом давления прессования и индикацией результата, для изготовления пресс-соединений Ø 10–108 (110) мм, Ø 3/4–4". Для приведения в действие обжимных клещей/пресс-шайб REMS, а также обжимных клещей/пресс-шайб других производителей. Поворотное крепление обжимных клещей с автоматической блокировкой. Электрический контроль позиции запирающего стопорного болта зажима. Электрогидравлический привод с мощным, бесщеточным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 400 Вт, надежным планетарным редуктором, эксцентриковым вакуумным насосом и мощной компактной гидравлической системой. Антивибрационная система. Переключатель безопасности. Рабочие светодиодные лампы. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач, быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576014 R220 € 3 155,52

€ **2 350,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576015 R220 € 3 197,04

€ **2 380,-**



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.
Арт.-№ 576004 R22 € 2 694,65

€ **2 170,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 576005 R22 € 2 736,17

€ **2 200,-**

* температура окружающей среды прибл. 20°C. Wi-Fi отключен. Рабочие светодиодные лампы выключены.

¹⁾ Гарантийные условия и регистрацию для продления гарантии производителя см. по адресу www.rems.de/service.

REMS Пресс - клещи / Пресс - кольца VMP 3/8 – 2" для Viega Megapress/Megapress S

Используется со всеми радиальными прессами REMS с тангенциальным усилием 32 кН и подходящими радиальными прессами других производителей. Не предназначено для газовых установок.



Info

Немецкий высококачественный продукт



Z5

Пресс-контур	Арт.-№	€
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	214,81
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	214,81
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	214,81
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	214,81
VMPz 1 1/2" (S) (OD 42,4 mm)	572413	704,75
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	479,50
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	479,50

Промежуточные клещи Z5

для приведения в действия пресс- кольца VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B)

Арт.-№ 572802 RX

€ 310,³⁶

¹⁾ Необходимы промежуточные клещи Z5 для приведения в движение пресс- кольца (PR-3B).

REMS Пресс - кольца VMP 2 1/2 – 4" для Viega Megapress S XL

При использовании с REMS Akku-Press XL 45 кН 22 В АСС с тангенциальным усилием 45 кН Необходимы промежуточные клещи Z7 XL 45 кН. Не предназначено для газовых установок.

Немецкий высококачественный продукт



Info



Z7 XL 45 kN

Пресс-контур	Арт.-№	€
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	609,25
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	609,25
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	645,58

Промежуточные клещи Z7 XL 45 кН

для приведения в действия пресс- кольца VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B)

Арт.-№ 579123 R


€ 394,⁴⁴

Обжимные клещи REMS – проверено многократно. Для всех типовых систем запрессовки труб.

Обжимные клещи из кованной и вязкотвердой, специально закаленной стали для высоких нагрузок. Пресс-контуры обжимных клещей REMS/обжимных клещей Mini зависят от системы и совпадают с пресс-контурами соответствующих запрессовочных систем. Благодаря этому обеспечивается безупречная, надежная запрессовка. Тиски обжимных клещей с пресс-контуром, идеально выточенным и точно скругленным на комбинированных станках с ЧПУ-управлением. Благодаря этому допуски на обработку данного пресс-контура намного меньше допусков обычного литого пресс-контура.

Отслеживание согласно EN 1775:2007

Обжимные клещи REMS/обжимных клещей Mini/пресс-шайбы с пресс-контуром M, V, SA, B, RN и UP имеют специальную метку на пресс-контуре, которая оставляет отпечаток непосредственно на опрессованном фитинге после прессования. Это позволяет пользователю проверить после прессования, использовались ли для выполнения прессового соединения подходящие обжимные клещи или подходящая пресс-шайба.



Благодаря этому отслеживанию REMS выполняет рекомендации европейского стандарта EN 1775:2007 при монтаже запрессовочных систем для газовых труб.


Пример обжимных клещей REMS M: Отпечаток "M" на опрессованном фитинге для отслеживания согласно EN 1775:2007



Все обозначенные символом * обжимные клещи REMS оснащены дополнительным разъемом и также подходят для ручного радиального пресса REMS Eco-Press. Результат – простое, недорогое хранение на складе.

Патент EP 2 027 971

Обжимные клещи REMS Мини ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz с зубчатым зацеплением предотвращают образование заусенцев на пресс-штулке.



Немецкий высококачественный продукт

Обжимные клещи REMS/ обжимные клещи Mini M, V до 35 мм

€ 112,⁹⁵

Обжимные клещи REMS/ обжимные клещи Mini F, TH, U, UP, VP, G, B до 32 мм

€ 139,⁹⁵

Набор обжимных клещей REMS Mini M 15+18+22+28+35

В кофровой системе L-Boxx. Арт.-№ 578055 R € 912,40

€ 632,-

V 15+18+22+28+35

В кофровой системе L-Boxx. Арт.-№ 578056 R € 912,40

€ 632,-

Набор обжимных клещей REMS

M 15+18+22+28+35 В кофровой системе L-Boxx. Арт.-№ 571161 R € 919,41

€ 632,-

V 15+18+22+28+35

В кофровой системе L-Boxx. Арт.-№ 571162 R € 919,41

€ 632,-



Еще обжимные клещи Mini + Наборы обжимных клещей Mini



Еще обжимные клещи + Наборы обжимных клещей

Пресс -клещи REMS / Пресс -клещи REMS Mini BMP ¼" – 1½"
Для холодильной техники и техники кондиционирования.
Обжимные клещи REMS Mini BMP для системы
запрессовки Conex Bänninger >B< MaxiPro

Пресс-контур	Арт.-№	€
BMP ¼"	578700	175,53
BMP ¾"	578702	175,53
BMP ½"	578704	175,53
BMP ¾"	578706	175,53
BMP ¾"	578708	175,53
BMP ¾"	578710	175,53
BMP 1"	578712	175,53
BMP 1½"	578714	175,53



Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862

Набор обжимных клещей REMS Mini BMP ¼ + ¾ + ½ + 5/8"

В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 578090 R € 848,46

€ **621,-**

Набор обжимных клещей REMS Mini
BMP ¼ + ¾ + ½ + 5/8" + ¾ + 7/8 + 1 + 1½"

В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 578091 R € 1 550,56

€ **1 110,-**

Обжимные клещи REMS BMP для системы
запрессовки Conex Bänninger >B< MaxiPro

Пресс-контур	Арт.-№	€
BMP ¼"	571700 R	184,71
BMP ¾"	571702 R	184,71
BMP ½"	571704 R	184,71
BMP ¾"	571706 R	184,71
BMP ¾"	571708 R	184,71
BMP ¾"	571710 R	184,71
BMP 1"	571712 R	184,71
BMP 1½"	571714 R	184,71

Набор обжимных клещей REMS BMP ¼ + ¾ + ½ + 5/8"

В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 571184 R € 885,21

Для трубопроводов
хладагента до
48 бар
Conex Bänninger
>B< MaxiPro

Набор обжимных клещей REMS
BMP ¼ + ¾ + ½ + 5/8" + ¾ + 7/8 + 1 + 1½"

В кофровой системе L-Boxx.
Арт.-№ 571185 R € 1 624,05

€ **1 160,-**

Пресс-шайбы REMS S (PR-2B) – бесконечно
поворачиваемые - для прессования в труд-
нодоступных местах.

например, в трещинах в кладке, открытых
труб, шахт



Info



Пресс-шайбы
REMS S (PR-2B) BMP:
Для трубопроводов
хладагента до
48 бар
Conex Bänninger
>B< MaxiPro

Немецкий высококачественный
продукт



Пресс-шайбы REMS S (PR-2B)

Пресс-контур	Арт.-№
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Пресс-контур	Арт.-№
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R

Пресс-шайбы REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 до 28 mm

€ **124,⁵¹**

Пресс-шайбы REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 до 35 mm

€ **136,⁹⁶**

Промежуточный зажим REMS Mini Z8

для приведения в действия пресс-шайб REMS S (PR-2B).
Подходит для всех радиальных прессов REMS 22 kN.

Арт.-№ 574700 R

€ **144,²⁸**

Промежуточный зажим REMS Z8

для приведения в действия пресс-шайб REMS S (PR-2B).

Подходит для всех радиальных прессов REMS 32 kN и подходящих радиальных
прессов других производителей с усилием 32 kN.

Арт.-№ 574702 R

€ **144,²⁸**

Коробка из листовой стали

с вкладышем для промежуточных клещей Мини Z8 и промежуточных клещей Z8,
а также 6 пресс-колец REMS V 12 – 35 S (PR-2B) или M 12 – 35 S (PR-2B) или
F 16 – 32 S (PR-2B).

Арт.-№ 574516 R

€ **96,⁵³**

* Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8.

напр., пресс-контур М для запрессовочных систем Geberit Mapress из **ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для газопроводов, МЕДИ, МЕДИ для газопроводов.**

Прессование до Ø 108 мм только за один проход.



Пресс-шайбы REMS XL (PR-3S) до Ø 108 мм

Выдерживающие большую нагрузку пресс-шайбы XL (PR-3S) и промежуточный зажим Z6 XL или Z7 XL из кованой и особым образом закаленной специальной стали. Пресс-контуры обжимных шипцов XL REMS (PR-3S) зависят от системы и совпадают с пресс-контурами соответствующих запрессовочных систем. Это делает возможной безупречную, надежную запрессовку.

Пресс-контур	Арт.-№	€
М 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	1 161,47
М 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	1 161,47
М 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1 355,58
М 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1 355,58
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	1 056,63
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	1 161,47
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1 355,58

Промежуточный зажим Z6 XL

для привода пресс-шайб REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) с REMS Power-Press XL.
Арт.-№ 579120 R

€ 373,⁶⁸

Промежуточный зажим Z7 XL 45 kN

для привода пресс-шайб REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) с REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Арт.-№ 579123 R

€ 394,⁴⁴

³⁾ Для привода пресс-шайб XL (PR-3S) необходим промежуточный зажим Z6 XL или Z7 XL.
⁷⁾ Привод посредством REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.



Немецкий высококачественный продукт


Пресс-шайбы REMS для больших размеров до Ø 54 мм. Вставить. Запрессовать. Готово.



Пресс-шайбы REMS (PR-3S) с 3 прессующими сегментами, установленных на одной подвижной шайбе с возможностью вращения, для сложного прессования крупно-габаритных изделий. Оптимальное качество прессования благодаря перемещению прессующих сегментов с радиальным регулированием. Пресс-контур М для запрессовочных систем Geberit Mapress и других подходящих систем.

Пресс-шайба REMS M 42 (PR-3S)	Арт.-№ 572706 R	€ 672,57
Пресс-шайба REMS M 54 (PR-3S)	Арт.-№ 572708 R	€ 672,57
Промежуточный зажим Z2		
для привода пресс-шайб REMS (PR-3S) 42 – 54 мм	Арт.-№ 572795 R	€ 144,28
стальная коробка	Арт.-№ 572810 R	€ 96,53
комплект пресс-шайб	Арт.-№ 572060 R	€ 1 585,96

€ **1 390,-**



Отрезные клещи с 1 парой поворотных вставных ножей для резки стали, нержавеющей стали, М 6 – М 12, до класса прочности 4.8 (400 Н/мм²).



Немецкий высококачественный продукт

Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862

Отрезные клещи REMS М – для резки шпилек. Моментального действия.



Все обозначенные символом * отрезные клещи М оснащены дополнительным разъемом и также подходят для ручного привода от ручного радиального пресса REMS Eco-Press. Результат – простое, недорогое хранение на складе.

Для REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Отрезные клещи REMS Mini – режут всего за 2 секунды!

М 6	Арт.-№ 578620	€ 241,85
М 8	Арт.-№ 578621	€ 241,85
М 10	Арт.-№ 578622	€ 241,85

Для радиальных прессов REMS (кроме REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) и подходящих радиальных прессов других производителей:

Отрезные клещи REMS

М 6*	Арт.-№ 571890	€ 241,85
М 8*	Арт.-№ 571895	€ 241,85
М 10	Арт.-№ 571865	€ 241,85
М 12	Арт.-№ 571870	€ 241,85

€ **222,-**



Info

Немецкий высококачественный
продукт



Info



W1.303



7808-649

REMS Spezial – материал для нарезки резьбы с большим количеством присадок.

на основе минерального масла, смывается водой.

Канистра 5 л REMS Spezial

Арт.-№ 140100 R € 74,74

€ **60,10**

Спрей 600 мл REMS Spezial

Арт.-№ 140105 R € 23,36

€ **18,70**

REMS Sanitol – материал для нарезки резьбы без минерального масла.

Полностью растворяется в воде. Без содержания минерального масла, без содержания этанола. Окрашена в красный цвет для контроля вымывания. Отличная защита от коррозии.

Канистра 5 л REMS Sanitol

Арт.-№ 140110 R € 174,38

€ **139,-**

Спрей 600 мл REMS Sanitol

Арт.-№ 140115 R € 33,94

€ **27,10**

REMS eva – клупп для монтажника.



Info

Чрезвычайно легкая резка и нарезание резьбы благодаря точной обработки резьбонарезной головки, резьбонарезных гребенок и крышки в компактном блоке. Стальной храповой рычаг с толстым пластиковым покрытием.



Немецкий высококачественный
продукт

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Ручной клупп с быстросменными резьбонарезными головками. Для трубной резьбы 1/2" – 2", 16 – 50 мм, наружная резьба 6 – 30 мм, 1/4" – 1". Для правой и левой резьбы. 1 храповой рычаг для всего диапазона нарезки. Быстросменные резальные головки R 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 с резьбонарезными гребенками для нарезки трубной конусной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R прав. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 520015 € 493,05

€ **374,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Ручной резьбонарезной клупп с быстросменными резьбонарезными головками R 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 520017 € 685,08

€ **557,-**

Быстросменные режущие головки REMS S



Info

Идеальное решение для труднодоступных мест, например, трещин в кладке, открытых труб, шахт. Дополнительная точная направляющая трубопровода со стороны крышки для превосходной центровки труб и удобной резки.



Немецкий высококачественный
продукт



Резьбонарезные головки REMS S, комплект R 1/2 + 3/4 + 1"

Быстросменные резьбонарезные головки S, удлинитель 300 мм. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 520026 R € 570,90

€ **489,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Электрический резьбонарезной клупп с быстросменными головками



REMS Amigo
1200 W – всего 3,5 кг



Info

Немецкий высококачественный продукт



REMS Amigo 2
1700 W – всего 6,5 кг



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – всего 5,6 кг



Info



Наименование	Быстросменные режущие головки REMS eva	Арт.-№	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Стоимость € 2 273,22	€ по акции
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Для трубной резьбы ½ – 1¼", 16 – 40 мм, наружная резьба 6 – 30 мм, ¼ – 1". Для правой и левой резьбы. В прочной металлической коробке.	Для накатки конусной трубной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ правая	530020 R220	1 100,28		926,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Для трубной резьбы ½ – 2", 16 – 50 мм, наружная резьба 6 – 30 мм, ¼ – 1". Для правой и левой резьбы. В прочной металлической коробке.	Для накатки конусной трубной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 правая	540020 R220	1 743,84		1 390,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Для трубной резьбы ½ – 2", 16 – 50 мм, наружная резьба 6 – 30 мм, ¼ – 1". Для правой и левой резьбы. В прочной металлической коробке.	Для накатки конусной трубной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 правая	540020 R220	1 743,84	540X01 R220	1 820,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Для трубной резьбы ½ – 1", 16 – 32 мм, болтовой резьбы 6 – 30 мм, ¼ – 1". Для правой и левой резьбы. Аналогично артикулу Арт.-№ 530015 Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.	Для конической резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R правая и резьбы на электроизоляционных трубах согласно EN 60 423 M)	530015 R220	1 920,30		1 490,00
REMS Amigo 22 V Set (P R ½ + ¾ + 1 Для трубной резьбы ½ – 1", 16 – 32 мм, болтовой резьбы 6 – 30 мм, ¼ – 1". Для правой и левой резьбы. Аналогично артикулу Арт.-№ 530015 Без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки. В прочной металлической коробке.	Для конической резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R правая и резьбы на электроизоляционных трубах согласно EN 60 423 M)	530017 R22	1 452,16		1 129,00

Немецкий высококачественный
продукт



Info



REMS Tornado – отдельный класс.

Автоматический зажимной патрон.
Универсальная автоматическая режущая головка.
Автоматическая охлаждающая смазка.

REMS Tornado 2000

Резьбонарезной станок для нарезки резьбы на трубах (1/16) ½ – 2", 16 – 63 мм, наружная резьба (6) 10 – 60 мм, ¼ – 2". С редуктором, не требующим техобслуживания, педальным выключателем с функцией аварийного отключения, 2 автоматическими зажимными патронами, автоматической системой охлаждения смазки. С набором инструментов, включающим универсальную автоматическую режущую головку для всех видов резьбы, в том числе длинной, автоматически открывающуюся, с автоматической системой подбора длины конической резьбы, резьбонарезные гребенки для конической трубной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ и R 1 – 2 прав., труборез, устройство для снятия заусенцев с внутренней части трубы, нажимной рычаг. Опора материала изменяемой высоты. Универсальный двигатель 230 В, 50 – 60 Гц, 1700 Вт, 53 об/мин. Переносное исполнение на 3 трубчатых ножках, со съемным большим масляным поддоном и лотком для стружки. В картонной коробке.
Арт.-№ 340200 R220 € 4 660,62

€ 3470,-

REMS Magnum – Резьбонарезной станок

REMS Magnum 2000 L-T




REMS Magnum 3000 L-T



Немецкий высококачественный продукт



Наименование	Арт.-№	€	€по акции
REMS Magnum 2000 L-T В картонной коробке. Для нарезки резьбы на трубах (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 мм, наружная резьба (6) 8 – 60 мм, 1/4 – 2"	340226 R220	4 712,52	3 590,00
REMS Magnum 3000 L-T В картонной коробке. Для нарезки резьбы на трубах (1/16) 1/2 – 3", 16 – 63 мм, наружная резьба (6) 18 – 60 мм, 1/2 – 2"	380309 R220	6 923,46	5 340,00
REMS Magnum 4000 L-T В картонной коробке. Для нарезки резьбы на трубах (1/16) 1/2 – 4", 16 – 63 мм, наружная (6) 18 – 60 мм, 1/2 – 2"	380444 R220	7 764,24	6 950,00



Немецкий высококачественный продукт

Передвижная подставка (принадлежность)



Подставка
Арт.-№ 849315 R

€ 216,⁹⁴

Передвижная подставка
Арт.-№ 849310 R

€ 351,⁸⁸

REMS Herkules 3B
Для труб DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Арт.-№ 120120 R

€ 334,²⁴

Комплект принадлежностей 1
включает Untergestell und REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Комплект принадлежностей 4
состоит из передвижной подставки и REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X04 R € 686,12

€ 545,-

Электрический станок для накатки желобков до 12".

REMS Collum

Устройство для накатки желобков на трубах для систем трубных соединений DN 25 – 300, 1 – 12". Устройство для накатки желобков, ручной гидравлический насос, встроенный ступенчатый установочный диск для автоматического упора ограничения глубины обработки желобка, 1 пара роликов для накатки желобков (упорный ролик, ролик с противоавдавлением) 2 – 6", торцовый ключ с внутренним шестигранником. 3 приводные машины на выбор, с редуктором, не требующим техобслуживания, мощным универсальным двигателем, предохранительным выключателем импульсного режима. Для верстака, подставки или передвижной подставки. В картонной коробке.

REMS Collum

Универсальный двигатель 230 В, 50 – 60 Гц, 1200 Вт, защита от перегрузки. 29 об/мин.
Арт.-№ 347006 R220 € 2 761,08

€ 2 510,-

REMS Collum 2

Универсальный двигатель 230 В, 50 – 60 Гц, 1700 Вт, 28 об/мин.
Арт.-№ 347008 R220 € 3 093,24

€ 2 800,-

REMS Collum 2 Compact

Универсальный двигатель 230 В, 50 – 60 Гц, 1200 Вт, защита от перегрузки. 26 об/мин.
Арт.-№ 347009 R220 € 3 093,24

€ 2 800,-

REMS устройство для накатки желобков

Арт.-№ 347000 R € 2 242,08

€ 1 960,-



REMS Herkules 3B (принадлежность)

Немецкий высококачественный продукт

Подставка
Арт.-№ 849315 R

€ 216,⁹⁴

Передвижная подставка
Арт.-№ 849310 R

€ 351,⁸⁸

REMS Herkules 3B
Для труб DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Арт.-№ 120120 R

€ 334,²⁴

Электрический станок для накатки желобков до 12".

Мобильность, быстрота, экономичность.

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 9,0 Ач, примерно для 23 канавок DN 100/4" на одном заряде аккумулятора.

REMS Collum 22 V

Аккумуляторный устройство для накатки желобков для систем муфтовых соединений DN 25 – 300, 1 – 12". Устройство для накатки желобков, ручной гидравлический насос, интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования глубины желоба, 1 пара роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) 2 – 6", шестигранный штифтовый ключ. Приводная машина с редуктором, не требующим техобслуживания, мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 500 Вт, предохранительным переключателем импульсного режима. Правое и левое вращение, система контроля состояния машины с защитой от перегрузки, система контроля температуры, система контроля состояния зарядки. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 9,0 Ач, литий-ионным устройством для ускоренной зарядки 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 90 Вт. Для верстака, подставки или передвижной подставки. В коробке.
Арт.-№ 347005 R220 € 3 736,80

€ 3 440,-

Комплект принадлежностей 1

включает Untergestell und REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Комплект принадлежностей 4

состоит из передвижной подставки и REMS Herkules 3B
Арт.-№ 120X04 R € 686,12

€ 545,-

REMS Krokodil – просечка вместо долбления.

Полностью прилегающая пластина во время всего процесса шлицевания/отрезания для управляемого погружения алмазных отрезных кругов, надежной работы без образования пыли и легкой.



REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Электрическая просечная и разрезная машина с алмазным диском и системой регулирования скорости. Для просечки и резки, например, бетона, железобетона, кирпичной кладки любого вида, природного пола любого вида. Глубина просечки ≤ 61 мм, плавное регулирование. Ширина просечки ≤ 62 мм, изменяется с помощью прокладок 3, 6, 10, 20 мм. Приводная машина с ведущим валом Ø 22,2 мм, для 1, 2 или 3 алмазных отрезных дисков согласно EN 13236, ≤ Ø 180 мм, с редуктором, не требующим техобслуживания, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 2000 Вт. Многофункциональный блок электроники с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки, защитой от блокировки. Соединительный провод 5,7 м. Защита от непреднамеренного запуска при отключении сетевого питания. Предохранительный выключатель импульсного режима с блокировкой повторного включения. Скорость вращения под нагрузкой 3300 об/мин. Отсасывающий патрубок для подсоединения пылесоса/пылеуловителя (например, REMS Pull 2 M). Гаечный ключ SW 13. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 185011 R220 € 1 235,22

БЕСПЛАТНО* + Подарочный пакет по цене € 187,68* 2 универсальных алмазных отрезных диска REMS LS-H-Ø 180 мм

Арт.-№ 185X03 R220 € **1 110,-**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Электрическая просечная и разрезная машина с алмазным диском для просечки и резки, например, бетона, железобетона, кирпичной кладки любого вида, природного камня, бесшовного пола любого вида. Глубина просечки ≤ 38 мм, плавное регулирование. Ширина просечки ≤ 43 мм, изменяется с помощью прокладок 3, 6, 10, 20 мм. Приводная машина с ведущим валом Ø 22,2 мм, для 1 или 2 алмазных отрезных дисков согласно EN 13236, ≤ Ø 125 мм, с редуктором, не требующим техобслуживания, с предохранительной проскальзывающей муфтой, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1850 Вт. Многофункциональный блок электроники с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки. Соединительный провод 2,3 м. Предохранительный выключатель импульсного режима с блокировкой повторного включения. Скорость вращения под нагрузкой 5000 мин⁻¹. Отсасывающий патрубок для подсоединения пылесоса/пылеуловителя (например, REMS Pull 2 M). Гаечный ключ SW 13. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 185010 R220 € 985,06

БЕСПЛАТНО* + Подарочный пакет по цене € 65,60* 2 универсальных алмазных отрезных диска REMS LS-Turbo Ø 125 мм

Арт.-№ 185X02 R220 € **820,-**

REMS Pull 2 – для сухого и мокрого улавливания пыли.

Устройство сертифицировано для улавливания опасной для здоровья пыли согласно EN 60335-2-69¹⁾.



Наименование	Арт.-№	€	€ по акции
REMS Pull 2 L Set В картонной коробке.	185600 R220	798,22	656,00
REMS Pull 2 L Set W В картонной коробке.	185603 R220	1 191,62	1 049,00



Наименование	Арт.-№	€	€ по акции
REMS Pull 2 M Set В картонной коробке.	185601 R220	1 068,10	926,00
REMS Pull 2 M Set D В картонной коробке.	185604 R220	1 241,45	1 040,00

REMS Picus S1 – экономичная альтернатива



... теперь с помощью сверлильного станка
REMS Simplex 2

REMS Picus S1 Basic-Pack

Электрический станок с алмазной коронкой для колонкового бурения бетона, железобетона до ≤ Ø 102 (132) мм, кирпичной кладки и других материалов толщиной до ≤ Ø 162 мм. Для сухого или влажного сверления вручную или с помощью стойки сверлильного станка. Приводная машина с соединительной резьбой для кольцевых сверл UNC 1 ¼ снаружи, G ½ внутри, редуктором, не требующим техобслуживания, с предохранительной проскальзывающей муфтой, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1800 Вт. Многофункциональная электроника с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки, защитой от блокировки. Импульсный переключатель с фиксатором. Выключатель индивидуальной защиты (PRCD). Скорость вращения шпинделя сверлильного станка под нагрузкой 580 об/мин. Устройство подачи воды с регулируемым запорным клапаном и быстроразъемной муфтой с блокировкой воды и шланговым соединением ½". Прижим. Центровочное приспособление G ½ UDKB с буром Ø 8 мм, торцовый ключ с внутренним шестигранником SW 3. Гаечный ключ SW 32. В прочной металлической коробке. Арт.-№ 180010 R220 € 1 629,66

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Аналогично артикулу Арт.-№ 180010, но с Сверлильная стойка REMS Simplex 2 с набором креплений для сверления в кирпичной кладке и бетоне. Без алмазных сверлильных коронок. Арт.-№ 180032 R220 € 2 646,90

€ **1 150,-**

€ **1 840,-**

Регулировка скорости (Патент EP 2 085 191)

Примененная для управления скоростью вращения тахоэлектроника обеспечивает постоянство выбранной скорости вращения, в том числе и под нагрузкой.



Немецкий высококачественный продукт



Одна система – 4 применения!

Идеально для монтажника. ... теперь со стойкой сверлильного станка REMS Titan – для высочайших требований. Для кернового бурения до Ø 300 мм.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Электрическая сверлильная машина для алмазных кольцевых сверл с регулируемой скоростью. Для кернового бурения бетона, железобетона до Ø 162 (200) мм, кирпичной кладки и других материалов толщиной до Ø 250 мм. Для сухого или влажного сверления вручную или с помощью стойки сверлильного станка. Приводная машина с соединительной резьбой для кольцевых сверл UNC 1¼ снаружи, G ½ внутри, 2-ступенчатый редуктор, не требующий техобслуживания, с предохранительной проскальзывающей муфтой, универсальным двигателем 230 В, 50 – 60 Гц, 2200 Вт. Электронная система бесступенчатого регулирования частоты ходов от 250 до 500 об/мин (1-я передача) или от 600 до 1200 об/мин (2-я передача), защита от перегрева. Многофункциональный блок электроники с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки, защитой от блокировки. Импульсный переключатель с фиксатором. Выключатель индивидуальной защиты (PRCD). Устройство подачи воды с регулируемым запорным клапаном и быстроразъемной муфтой с блокировкой воды и шланговым соединением ½". Прижим. Комплект распорок. Гаечный ключ SW 32. В прочной металлической коробке. Сверлильная стойка REMS Titan с набором креплений для сверления в кирпичной кладке и бетоне. Без алмазных сверлильных коронок.

Арт.-№ 183022 R220 € 3 093,24

€ **2450,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Аналогично артикулу Арт.-№ 183022, но с универсальной алмазной коронкой для колонкового бурения REMS UDKB Ø 62, 82, 132 мм.

Арт.-№ 183023 R220 € 3 581,10

€ **2850,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – для кернового бурения железобетона и др. Ø 300 мм.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Электрический алмазный инструмент для кольцевого сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке всех видов, природном камне, асфальте, бесшовном полу всех видов, D 40–300 мм. Для сухого или влажного сверления с помощью стойки сверлильного станка. Приводная машина с соединительной резьбой для кольцевых сверл UNC 1¼ снаружи, 2-ступенчатый редуктор, не требующий техобслуживания, с предохранительной проскальзывающей муфтой, универсальным двигателем 230 В, 50 – 60 Гц, 3420 Вт. Многофункциональный электронный блок с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, защитой от блокировки. Двухпозиционный переключатель. Выключатель индивидуальной защиты (PRCD). Скорость вращения шпинделя сверлильного станка под нагрузкой 320 об/мин, 760 об/мин. Устройство подачи воды с регулируемым запорным клапаном и быстроразъемной муфтой с блокировкой воды и шланговым соединением ½". Вспомогательное кольцо. Гаечный ключ SW 32. Сверлильная стойка REMS Titan с набором креплений для сверления в кирпичной кладке и бетоне. Без алмазных сверлильных коронок. В картонной коробке.

Арт.-№ 180030 R220 € 4 722,90

€ **4200,-**



Стартовый комплект по небольшой цене. Идеально для монтажника.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 мм

Арт.-№ 181101 R € 628,87

€ **408,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 мм

Арт.-№ 181111 R € 693,23

€ **450,-**



– 30 %

Универсальные алмазные сверлильные коронки REMS / Универсальные алмазные сверлильные коронки REMS LS (LASER)

Для REMS Пикус S1, Пикус SR, Пикус S3, Пикус S2/3,5 и приводов других производителей

Алмазные сегменты с клинообразной заборной частью ("форма крыши") для быстрой, легкой и тихой засверловки. Специально разработанные, высококачественные алмазные сегменты с большим содержанием алмаза и специальным соединением для выдающейся производительности и особо длительного срока службы.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – кольцевое сверление без воды с использованием микроимпульсной технологии. Чисто, просто, быстро, напр., 200 мм в железобетоне Ø 62 мм всего 5 мин.

В комплексе с пылесосом REMS Pull 2 M (см. стр. 34) идеально подходит для выполнения кольцевого сверления в готовых помещениях, например, в жилых, офисных или промышленных зданиях.

REMS Picus DP Basic-Pack

Электрическая машина алмазного сверления с использованием микроимпульсной технологии для сухого сверления в бетоне, железобетоне ≤ D 162 (202) мм, кирпичной кладке и других материалах ≤ D 202 мм, с ручным управлением или со стойкой. Приводная машина с соединительной резьбой для кольцевых сверл UNC 1¼ снаружи, G ½ внутри, редуктором с предохранительной проскальзывающей муфтой, не требующим техобслуживания, универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 2200 Вт, встроенным отсасывающим ротором для отсасывания пыли. Многофункциональный блок электроники с плавным пуском, ограничением скорости вращения на холостом ходу, предохранителем от перегрузки и защитой от блокировки. Импульсный переключатель с фиксатором. Скорость вращения шпинделя сверлильного станка под нагрузкой 880 об/мин. Прижим. Центровочное приспособление G ½ TDKB с буром D 8 мм, торцовый ключ с внутренним шестигранником SW 3. Гаечный ключ SW 32. В прочной металлической коробке.

Арт.-№ 180016 R220 € 2 584,62

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack со стойкой REMS Simplex 2 включая инструменты и набор креплений для кирпичной кладки и бетона.

Арт.-№ 180033 R220 € 3 601,86

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack со стойкой REMS Titan включая инструменты и набор креплений для кирпичной кладки и бетона.

Арт.-№ 180035 R220 € 4 131,24

€ **1 990,-**

€ **2 890,-**

€ **3 290,-**

Универсальные алмазные сверлильные коронки REMS LS (ЛАЗЕР)

Специально для сухого сверления станком для кольцевого сверления с использованием микроимпульсной технологии. Универсальное применение для многих материалов. Идеально для монтажника. Универсальное применение для различных материалов, вручную или со стойкой. Единая внутренняя соединительная резьба UNC 1¼. Глубина сверления 320 мм. Специально разработанные, высококачественные алмазные сегменты с большим содержанием алмаза и специальным соединением для выдающейся производительности и особо длительного срока службы. Сегменты с размещенными в связывающем средстве алмазами для быстрой, легкой и тихой за-сверловки. Идеально для универсального применения на железобетоне и на кирпичной кладке. Лазерная сварка на полностью автоматизированных установках сварки для неизменно высокого качества сварочных соединений. Высокая термостойкость: при экстремальных температурах из-за перегрева не происходит отпайки сегментов. Вспомогательное кольцо для облегчения освобождения кольцевой алмазной коронки, в качестве оснастки. Привод от приводной машины REMS Picus DP с использованием микроимпульсной технологии и соответствующих приводных машин других изготовителей с наружной соединительной резьбой UNC 1¼.

Лазерная сварка!
Высокая термостойкость!



-30 %



Info



Ø × глубина сверления × разъем		Арт.-№	€	€ по акции
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	172,26	120,58
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	160,84	112,59
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	171,22	119,85
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	186,79	130,75
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	211,70	148,19
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	229,35	160,54
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	258,41	180,89
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	264,64	185,25
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	279,17	195,42
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	320,69	224,48
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	332,11	232,48
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	341,45	239,02
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	365,32	255,72
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	406,84	284,79
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	431,76	302,23
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	476,39	333,47
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	504,42	353,09

Продажа только через торговую сеть.

REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Тел. +49 71 51 1707-0
www.rems.de · info@rems.de

Торговый представитель REMS:

Anton Esperk

Mobil tel. + 372 5858 3943
e-mail: anton.esperk@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260596