

Aku-radiaalpress 32 kN Connected-funktsiooniga Wi-Fi-sidestandardi ja OLED-näidiku abil

REMS AKKU-PRESS 22 V CONNECTED



REMS

for Professionals



Saksa kvaliteettoode

CONNECTED

Universaalne kuni Ø 110 mm. Valitav ACC-käigurežiim.
Pressimisrõhu järelvalve ja tulemuste näidikuga.
Vibratsioonivastane süsteem. Kõnesalvestised. Geolokatsioon.
Kasutuspiirid. Protokollimine.



Kasutamise blokeerimine,
kaitse varguse eest

Häälsalvestus koos hääletuvastusega
Iga vajutuse kohta saab teha helisalvestuse.
"Speech-to-Text" (kõnetuvastus) kaudu saab
kõnesalvestise teisendada redigeeritavaks
tekstiks.



REMS Akku-Press 22 V Connected

Universaalne, käepärane, ülikerge aku-radiaalpress Connected-funktsiooni, Wi-Fi-sidestandardi ja OLED-näidikuga pressiide Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4 tolli valmistamiseks. Presstangide automaatne lukustus, tangide kinnituspoldi elektriliselt kontrollitav suletud asend ja valitav ACC-sõidurežiim annavad kasutajale täiendava ohutuse. Ainult 3,3 kg raskusega ja koos pressipihtidega V 15 ainult 36,3 cm pikkusega loob see aku-radiaalpress uue dimensiooni. Seda saab kasutada kõikjal, nt eriti kitsastes kohtades. Kõnesalvestised iga pressimise kohta ja häältuvastus kõnesalvestiste muutmiseks redigeeritavaks tekstiks võimaldavad protokolle kasutada hõlpsaks dokumenteerimiseks.

- 1 Täielik valik REMSi pressipihte / pressrõngaid kõigile levinud suruühendussüsteemidele, REMS lõiketangide M ja REMS kaablikäärde jaoks, vt lisatarvikuid.
- 2 Kompaktne, käepärane, superkerge. Ajamimasin mis kaalub akuga vaid 3,3 kg.
- 3 Ajamimasina pikkus koos pressipihtidega V 15 on ainult 36,3 cm. Seetõttu on see kasutatav kõikjal, nt eriti kitsastes kohtades.
- 4 Optimaalne kaalujaotus ühe käega käsitlemiseks. Ajamimasina koos rakendatud pressipihtidega saab asetada käepäraselt akule.
- 5 Ergonoomiliselt kujundatud korpus tugeva kandeasaga õlarihma jaoks. Pehme käepidemega haardepinnad.
- 6 Kaks rida LED-töötulesid, mis valgustavad töökohta vastavalt vajadusele; heledus on reguleeritav 4 astmena; saab reguleerida ka valgustuskestust.
- 7 OLED ekraan.
- 8 Masina oleku kontroll koos laadimisoleku kuvamisega kahevärvilise rohelise/punase LED-märgutule abil.
- 9 Pööratav pressipihtide kinnitus, pöördenurk > 360°.
- 10 Pressipihtide automaatne lukustus. Pihtide kinnitustihvti lukustusasendit juhitakse elektriliselt. Turvaline vajutamine sekunditega.
- 11 **Pressimisrõhu järelvalve ja tulemuste näidikuga**
Elektrooniline rõhuandur tõukejõu jälgimiseks. Pressimisrõhu ja maksimaalse pressimisrõhu jälgimine ja kuvamine pressimisprotsessi ajal. Pressimissurve hindamine pärast pressimistoimingut koos tulemuste kuvamisega OLED-ekraanil ja värviliste LED-märgutuledega. Teostatud pressimise rõhu-aja diagrammi kuvamine otse OLED-ekraanil. Mõõdetud/pressimisandmete salvestamine.
- 12 **Vibratsioonivastane süsteem**
Spetsiaalne masse tasakaalustav ja haardepinnade vibratsiooni summutav ajamitehnoloogia tagab väikese vibratsiooniga ja väheväsitava pressimise.
- 13 Tonnideraskune nihke- ja pressimisjõud sekundiliseks laitmatuks pressimiseks. Survejõud 32 kN.
- 14 Elektrohüdrauliline ajam võimsa harjadeta hooldusvaba akumootori (pinge 21,6 V, võimsus 400 W), vastupidava planetaarülekanne, ekstsentrik-kolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga.
- 15 Turvalüliti.
- 16 **Valitav ACC-sõidurežiim**
Sisselülitatud ACC-sõidurežiimi korral lõpetab ajamimasin pressimise automaatselt helilise märguande (raksumise) andmisel ja liigub automaatselt tagasi (sundkäik). Väljalülitatud ACC-sõidurežiimi korral seiskub ajam vahetult enne nõutava pressimisrõhu saavutamist, et pressimisprotsessi lõpus paremini jälgida presstangide, pressrõnga ja pressisegmentide täielikku sulgumist. Pressimistoimingu jätkamiseks tuleb uuesti vajutada turvalülitit. Ajamimasin lõpetab pressimistoimingut automaatselt helilise märguande (raksumine) edastamisel ja liigub automaatselt tagasi (sundtoiming).
- 17 **Li-Ion 22 V Technology**
Võimsad Li-ioonakud 21,6 V, aku mahutavusega 2,5, 4,4, 5,0 või 9,0 Ah kindlustavad pika töötamisaja. Võimas ja kerge. Liitiumioonaku 21,6 V, 2,5 Ah u 210 pressimiskorraks, 4,4 Ah u 370 pressimiskorraks, 5,0 Ah u 420 pressimiskorraks, 9,0 Ah u 750 pressimiskorraks Viega Profipress DN 15 ühe akulaadimisega*.
- 18 Astmeline värvilise valgusdioodiga laetuse indikaator.
- 19 Töötemperatuuri vahemik -10 kuni +60 °C. Puudub maksimaalse akukoormuse mälutoime.
- 20 Kiirlaadimisseade 100–240 V, 90 W. Kiirlaadimisseade 100–240 V, 290 W, lühikese laadimisajaga, lisavarustusena.
- 21 Toide 220–240 V/21,6 V, 15 A, võrgurežiimile liitiumioonaku 21,6 V asemel, lisatarvikuna.

Connected-funktsioon

REMS Akku-Press 22V Connected võimaldab mitmesuguseid lisafunktsioone, näiteks: Mõõte-/pressimisandmete protokollimine, oma firmalogoga protokollide koostamine, veateadete kuvamine, toote seadistamine (keel, kuupäev, kellaaeg, ajavöönd, rõhuühik, LED-märgutulede põlemise kestus ja heledus, ooteaeg, ACC-sõidurežiim, teavitusheli jm), kasutuspiirangute seadmine (kohene blokeerimine või tagasisideintervall varguskaitkena, kellaaja ja kuupäeva vahemikud piirangute jaoks, tehtavate pressimiste arvu piirang), kasutuskohdade geolokatsioon, häälsalvestiste teisendamine redigeeritavaks tekstiks, teadete kuvamine (iga-aastane kontroll ja korduv kontroll, uus püsivaraversioon, aku olek jm), uute püsivaraversioonide allalaadimine ja installimine.

Häälsalvestis koos häältuvastusega


Iga pressimise kohta saab teha ja salvestada häälsalvestise juhtseadme integreeritud mikrofoni kaudu. Teenindusportaalil saab need häältuvastamise abil muuta redigeeritavaks tekstiks ja lisada protokollidele.

Wi-Fi-ühendus pilvega

REMS Akku-Press 22V Connected saadab kogutud andmed (mõõtmis- ja pressimisandmed, veateated, toote konfiguratsiooni, kõnesalvestised jne) pärast registreerimist ja internetiühenduse loomist pilveteenusesse. Seal töödeldakse andmeid ja need salvestatakse. REMS teenindusportaalil kaudu saab kasutaja juurdepääsu nendele andmetele, laadida üles ja salvestada pressimise kohta pilte, luua tekstide ja piltidega protokolle ning muuta ajamite seadistusi. Muudatused edastatakse tagasi ajamisse, kui internetiühendus on olemas.

REMS Akku-Press 22V Connected – väike suurte hulgas

Ainult 3,3 kg raskusega ja koos pressipihitidega V15 ainult 36,3 cm pikkusega aku-radiaalpress loob uue dimensiooni.

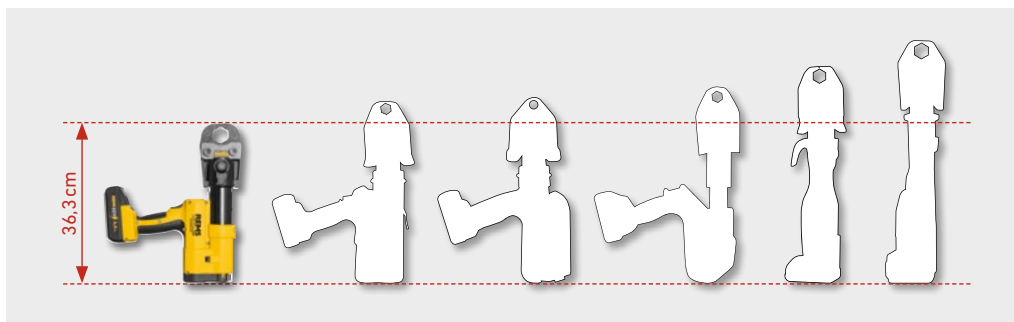

Pressimisrõhu järelvalve ja tulemuste näidikuga

Pressimisurvet jälgitakse pidevalt pressimisprotsessi ajal. Kompressiooni rõhu-aja diagrammi saab näidata otse OLED-ekraanil.



Pressimise hindamine

Kui pressimisrõhk oli spetsifikatsiooni piires, kuvatakse OLED-ekraanil 'naerev naerunägu'.



Lisatarvikud

REMS Akku-Press 22 V Connected
ajamimasin, ilma akuta

Art nr 576003 R22 € 2 584,62

Li-ioon-aku 21,6 V, 2,5 Ah

Art nr 571571 R22 € 258,46

Li-ioon-aku 21,6 V, 4,4 Ah

Art nr 571574 R22 € 372,64

Li-ioon-aku 21,6 V, 5,0 Ah

Art nr 571581 R22 € 310,36

Li-ioon-aku 21,6 V, 9,0 Ah

Art nr 571583 R22 € 414,16

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art nr 571585 R220 € 175,42

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art nr 571587 R220 € 414,16

Toide 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,
võrgurežiimile liitumioonaku 21,6 V asemel

Art nr 571567 R220 € 414,16

Vooderdusega terasplekist kast

Art nr 571290 R € 110,03

Panipaikadega L-Boxxi kohvrisüsteem

Art nr 571283 R € 146,36

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
Suure heleduse, akutoite ja LED-tehnoloogiaga
ehitusprojektor. Aku- ja võrgutoitega Valgusvoog
≤ 2800 lm. Pingevarustus 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W.
Ilma aku ja kiirlaadimisseadmeta.

Art nr 175210 R220 € 144,28

REMS presspihid / REMS pressrõngad

Võimsad presspihid/pressrõngad vastupidavast ja eriliselt karastatud eriterasest. REMS presspihtide/pressrõngaste presskontuurid on süsteemispetsiifilised ja vastavad antud pressistusüsteemide presskontuuridele. Kõigi levinud pressistusüsteemide jaoks.

REMS eralduspihid M

Lõikeseade on lahendatud presspihtidena (patent EP 1 459 825, USA patent 7,284,330). Ainult 2 s keermesvarraste lõikamiseks. Terasest, roostevabast terasest, M 6 – M 12. Keermesvarrast võib pärast lõikamist ilma järeltöötluseta kasutada toruklambri või mutri keermesliites.

REMS kaablikäärid

Võimsad sepistatud ja eriliselt karastatud eriterasest kaablikäärid elektrikaablite lõikamiseks ≤ 300 mm² (Ø 30 mm).



Info



Info



Info

Tehase esindaja Eestis / Sales Manager in Estonia:

Anton Esperk

Mobil tel. +372 5858 3943

e-mail: anton.esperk@rems.de

Internet: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

REMS GmbH & Co KG

Torutöötlemismasinaid ja tarvikuid
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-150
www.rems.de