

Sundprotsessiga aku-radiaalpress 45 kN

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Ø 64–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga. Vibratsioonivastane süsteem.

REMS

for Professionals

alates
1909
aastast



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Ülikiire, nt Geberit Mapress roostevabast terasest Ø 108 mm torud ainult 15 s.

Automaatne tagastus pärast pressimise lõpetamist (sundprotsess)!
Vibratsioonivastane süsteem! Vahepihtide automaatne lukustus!

Li-ionaku 21,6 V, 5,0 Ah, ühe laadimisega 150 pressimist,
9,0 Ah puhul 270 pressimist Geberit Mapress roostevabast terasest Ø 108,0 mm torudel.

Koos akuga ainult 6,5 kg!

Saksa kvaliteettoode



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – suur võimsus survejõuga 45 kN. Ø 64–108 mm pressimine ainult ühe tööetapiga.


Universaalne võimas sundprotsessiga aku-radiaalpress XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" pressliideste loomiseks survejõuga 45 kN. Vahepihtide automaatne lukustumine ja automaatne tagastus pärast pressimise lõpetamist (sundprotsess) suurendavad kasutaja turvalisust. Vibratsioonivastane süsteem võimaldab väikese vibratsiooniga ja väheväsitavat pressimist. Koos akuga ainult 6,5 kg kaaluv akutoitel radiaalpress viib asjad uude dimensiooni.

- 1 REMS XL-i surverõngaste täielik sortiment käitamiseks seadmega REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Võimsad vastupidavad ja eriliselt karastatud eriterasest XL presspihid. REMS pressrõngaste XL presskontuurid on süsteemikohased ja vastavad kasutatava pressistusüsteemi presskontuuridele. Selle tulemuseks on süsteemiga laitmatus vastavuses olev kindel pressimine. REMS-pressrõngaste XL käitamiseks REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC abil on vajalikud vahetangid Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktne, vastupidav, ehitusplatsile sobiv. Väiksed mõõtmed, sale vorm, ajam koos akuga ainult 6,5 kg.
- 4 Pikk liikumine pressimisel ka ühe töökäigu jooksul. Ülikiire, nt Geberit Mapress roostevastast terasest Ø 108 mm torud ainult 15 s.
- 5 Optimaalne kaalujaotus ühe käega käsitlemiseks. Ajamimasina koos rakendatud presspihtidega saab asetada käepäraselt akule.
- 6 Ergonoomiliselt vormitud korpus ja pehme haardepinnaga käepide.
- 7 LED-töövalgusti.
- 8 Masina seisundi kontrollimine.
- 9 Pööratav pressrõngaste kinnitus, pöördenurk > 360°.
- 10 Vahepihtide kindel asetus tänu automaatsele lukustusele.
- 11 **Vibratsioonivastane süsteem**
Spetsiaalne masse tasakaalustav ja haardepindade vibratsiooni summutav ajamitehnoloogia tagab väikese vibratsiooniga ja väheväsitava pressimise.

REMS-pressrõngad VMP 2½–4" pressistusüsteemi Viega Megapress S XL jaoks.



Hammastusega pressrõngas VMPz takistab pressliitmikul kraatide tekkimist.

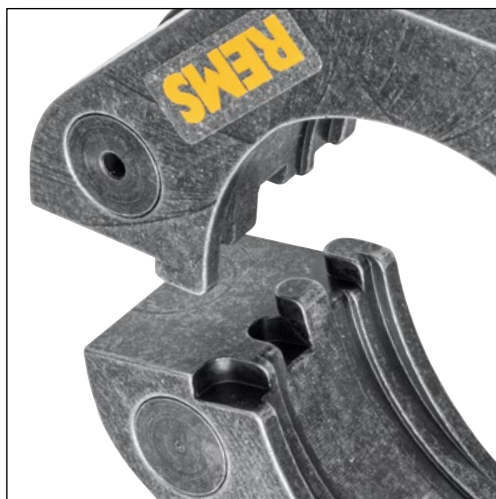

12 Pressimine sammlükumise ja ACCga

Tööohutuse, talitluskindluse ja -turvalisuse jaoks. Automaatne tagastus pärast pressimise lõpetamist (sundprotsess).

13 Tonnideraskune nihke- ja pressimisjõud sekundiliseks laitmatuks pressimiseks. Survejõud 45 kN.

14 Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, võimsus 380 W, vastupidav planetaarülekanne, ekstsentrisk-topeltkolbpump ja kompaktne suure tootlikkusega hüdraulikasüsteem.

15 Turvalüliti.

16 Li-Ion 22 V Technology

Võimsad Li-ioonakud 21,6 V, aku mahutavusega 5,0 või 9,0 Ah kindlustavad pika töötamisaja. Võimas ja kerge. Li-ioonaku 21,6 V, 5,0 Ah, ühe laadimisega 150 pressimist, 9,0 Ah puhul 270 pressimist Geberit Mapress roostevabast terasest Ø 108,0 mm torudel.

17 Astmeline värvilise valgusdiodiga laetuse indikaator.

18 Töötemperatuuri vahemik -10 kuni +60 °C. Puudub maksimaalse akukoormuse mäluhoi.

19 Kiirlaadimisseade 100–240 V, 90 W. Kiirlaadimisseade 100–240 V, 290 W, lühikese laadimisajaga, lisavarustusena.

20 21,6 V liitium-ioonakut asendav võrgutoide toitepingega 220–240 V / 21,6 V, 40 A on lisavarustuses.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Sundprotsessiga aku-radiaalpress 45 kN pressliidest XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" valmistamiseks. Pressrõngaste REMS käitamiseks XL. Pressrõngaste pööratav kinnitus automaatse lukustusega. Pööratav presstangide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, 380 W, vastupidava planetaarülekanne, ekstsentriskolbpumba ja kompaktse suure võimsusega hüdraulikasüsteemiga. Turvaklahvlüliti. Vibratsioonivastane süsteem. LED-töövalgusti. Li-ion aku 21,6 V, 5,0 Ah, kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Vahepihid Z7 XL 45 kN. XL-Boxxi kohvrissüsteemis.

Art nr 579014 R220

Lisatarvikud



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
ajamimasin, ilma akuta

Art nr 579001 R22

Li-ion-aku 21,6 V, 5,0 Ah

Art nr 571581 R22

Li-ion-aku 21,6 V, 9,0 Ah

Art nr 571583 R22

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art nr 571585 R220

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art nr 571587 R220

Toide 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
võrgurežiimile liitiumioonaku 21,6 V asemel

Art nr 571578 R220

Panipaikadega XL-Boxxi kohvrissüsteem

Art nr 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprojektor

Art nr 175210 R220

Lisatarvikud



Vahetangid Z7 XL 45 kN

REMS pressrõngaste 64,0–108,0 XL (PR-3S),
2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) käitamiseks
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC-ga

Art nr 579123 R



REMS pressrõngad M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579107 R



REMS pressrõngad M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579101 R



REMS pressrõngad M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579110 R



REMS pressrõngad M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579111 R



REMS pressrõngad XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579100 R



REMS pressrõngad XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579108 R

REMS pressrõngad XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579109 R

REMS pressrõngad VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art nr 579112 R

REMS pressrõngad VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art nr 579113 R

REMS pressrõngad VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art nr 579114 R

REMS pressrõngad ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579104 R

REMS pressrõngad ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579105 R

REMS pressrõngad ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art nr 579106 R

Süsteemi kohver XL-Boxx koos sisujaoturiga

3 erineva pressrõnga jaoks 64,0–108,0 XL (PR-3S)
või 2½–4" XL (PR-3S)

Art nr 579603 R

Süsteemi kohver L-Boxx koos sisujaoturiga

3 erineva pressrõnga jaoks VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art nr 571137 R

¹⁾REMS XL pressrõngaste ja pressliitmike süsteemide sobivuse osas vaata firma REMS kataloogi 2022.



Info

Tehase esindaja Eestis / Sales Manager in Estonia:

Anton Esperk

Mobil tel. +372 5858 3943

e-mail: anton.esperk@rems.de

Internet: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Müük toimub ainult spetsialiseerunud
kaubandusvõrgu vahendusel.

REMS GmbH & Co KG

Torutöötlemismasinad ja tarvikud
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-150
www.rems.de